



MT190...SD08

Концевые фрезы 90°

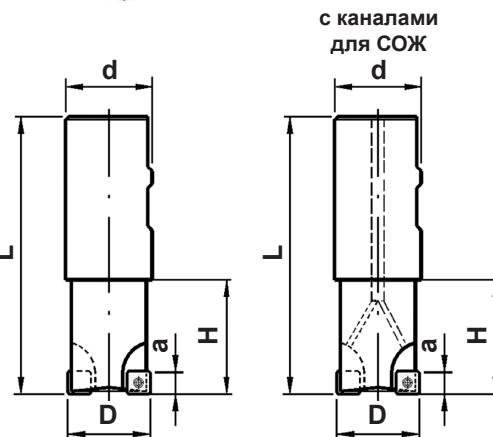

*Первый выбор при фрезеровании с глубиной резания до 8 мм.
 *Высокоэкономичное концевое фрезерование в связи с четырьмя эффективными режущими кромками СМП.
 *Положительная геометрия.



Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.	Кол.
	D	a	L	H	d							

MT190-W...SD08 Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B*

MT190-022W25R02SD08	22	8	90	34	25	2	23700	0,2	SDMT08T308ER	2	T300755-09AP	7009-TP 3,0 Nm
MT190-025W25R03SD08	25	8	96	40	25	3	23700	0,3		3		
MT190-032W32R04SD08	32	8	100	40	32	4	19700	0,5		4		
MT190-040W32R05SD08	40	8	110	49	32	5	18000	0,7		5		

MT190-W...SD08-ИК Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B*

MT190-022W25R02SD08-ИК	22	8	90	34	25	2	23700	0,2	SDMT08T308ER	2	T300755-09AP	7009-TP 3,0 Nm
MT190-025W25R03SD08-ИК	25	8	96	40	25	3	23700	0,3		3		
MT190-032W32R04SD08-ИК	32	8	100	40	32	4	19700	0,5		4		
MT190-040W32R05SD08-ИК	40	8	110	49	32	5	18000	0,7		5		

*Возможно исполнение всех фрез с гладким цилиндрическим хвостовиком "Z".

	Марка твердого сплава												Основные размеры												
	P			M			K			S			H			ic	l	S	d1	r					
	HCP25X	HCP30X	HCM35X	HCM25X	HCM35X	HCS25X	HCP25X	HCP25X	HCP25X	HCS25X	HCS30X	HCP25X	HCP25X	HCP25X	мм										
SDMT08T308ER	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9,0	9,0	3,97	3,4	0,8