


MT290...LN13

Торцевые фрезы 90°

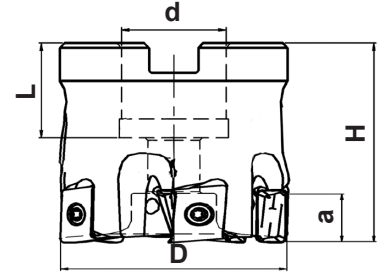

- *Положительная геометрия.
- *Исключительно высокая производительность.
- *Тангенциальное крепление прочных СМП.
- *Пластины с четырьмя режущими кромками.
- *Мелкий шаг для станков повышенной жесткости.

Обозначение	Размеры, мм					Z	V _{max} RPM	Wt кг		Кол.		
	D	a	L	H	d							

Нормальный шаг

Глубина резания до 12 мм

MT290-050A22R04LN13	50	12	20	40	22	4	9000	0,3	LNMU13M708SR	4	T401455-15	7015-T 5,5 Nm
MT290-063A22R05LN13	63	12	20	40	22	5	8500	0,5		5		
MT290-080B27R07LN13	80	12	22	50	27	7	7500	0,9		7		
MT290-100B32R08LN13	100	12	25	50	32	8	7000	1,6		8		
MT290-125B40R09LN13	125	12	29	63	40	9	6000	3,0		9		
MT290-160C40R10LN13	160	12	31	63	40	10	5000	4,4		10		
MT290-200C60R12LN13	200	12	32	63	60	12	4500	7,7		12		
MT290-250C60R15LN13	250	12	32	63	60	15	3200	12,0		15		

Мелкий шаг

Глубина резания до 12 мм

MT290-050A22R05LN13	50	12	20	40	22	5	9000	0,3	LNMU13M708SR	5	T401455-15	7015-T 5,5 Nm
MT290-063A22R08LN13	63	12	20	40	22	8	8500	0,5		8		
MT290-080B27R10LN13	80	12	22	50	27	10	7500	0,9		10		
MT290-100B32R12LN13	100	12	25	50	32	12	7000	1,6		12		
MT290-125B40R15LN13	125	12	29	63	40	15	6000	3,0		15		
MT290-160C40R20LN13	160	12	31	63	40	20	5000	4,4		20		
MT290-200C60R25LN13	200	12	32	63	60	25	4500	7,7		25		
MT290-250C60R30LN13	250	12	32	63	60	30	3200	12,0		30		

	Марка твердого сплава										Основные размеры										
	P			M		K		N		S		H		ic	l	S	d1	r			
	HCP25X	HCP30X	HCM35X	HCM25X	HCM35X	HCP25X							мм								
LNMU13M708SR	●	●	○	●	●	○											11,0	13,0	7,0	4,5	0,8