


MT290...LN13-ИК

Торцовые фрезы 90° с внутренним подводом СОЖ



- *Первый выбор для чернового фрезерования нержавеющей стали.
- *Положительная геометрия.
- *Исключительно высокая производительность.
- *Тангенциальное крепление прочных СМП.
- *Пластины с четырьмя режущими кромками.
- *Мелкий шаг для станков повышенной жесткости.

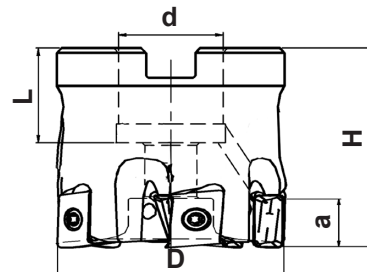

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.		
	D	a	L	H	d							

Нормальный шаг

Глубина резания до 12 мм

MT290-050A22R04LN13-ИК	50	12	20	40	22	4	9000	0,3	LNMU13M708SR	4		T401455-15	7015-T 5,5 Nm		
MT290-063A22R05LN13-ИК	63	12	20	40	22	5	8500	0,5						5	
MT290-080A27R07LN13-ИК	80	12	22	50	27	7	7500	0,9						7	
MT290-100A32R08LN13-ИК	100	12	25	50	32	8	7000	1,6						8	
MT290-125A40R09LN13-ИК	125	12	29	63	40	9	6000	3,0						9	
MT290-160A40R10LN13-ИК	160	12	31	63	40	10	5000	4,4						10	
MT290-200A60R12LN13-ИК	200	12	32	63	60	12	4500	7,7						12	
MT290-250A60R15LN13-ИК	250	12	32	63	60	15	3200	12,0						15	

Мелкий шаг

Глубина резания до 12 мм

MT290-050A22R05LN13-ИК	50	12	20	40	22	5	9000	0,3	LNMU13M708SR	5		T401455-15	7015-T 5,5 Nm		
MT290-063A22R08LN13-ИК	63	12	20	40	22	8	8500	0,5						8	
MT290-080A27R10LN13-ИК	80	12	22	50	27	10	7500	0,9						10	
MT290-100A32R12LN13-ИК	100	12	25	50	32	12	7000	1,6						12	
MT290-125A40R15LN13-ИК	125	12	29	63	40	15	6000	3,0						15	
MT290-160A40R20LN13-ИК	160	12	31	63	40	20	5000	4,4						20	
MT290-200A60R25LN13-ИК	200	12	32	63	60	25	4500	7,7						25	
MT290-250A60R30LN13-ИК	250	12	32	63	60	30	3200	12,0						30	

	Марка твердого сплава											Основные размеры							
	P			M		K	N	S		H	ic	l	S	d1	r				
	HCP25X	HCP30X	HCM35X	HCM25X	HCM35X	HCP25X													
LNMU13M708SR	●	●	○	●	●	○									11,0	13,0	7,0	4,5	0,8