



# MT190...LN13

## Концевые фрезы 90°

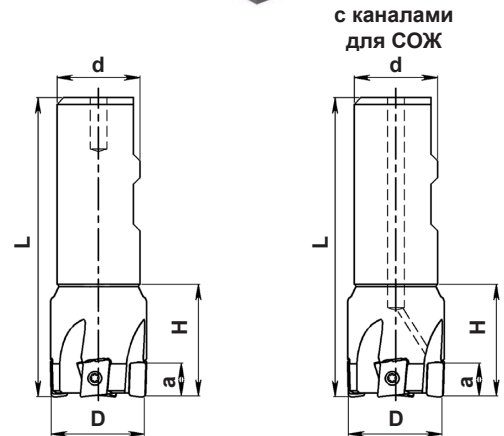

- \*Положительная геометрия.
- \*Исключительно высокая производительность.
- \*Тангенциальное крепление прочных СМП.
- \*Пластины с четырьмя режущими кромками.



Обозначение	Размеры, мм					Z	n <sub>max</sub> RPM	КГ		Кол.			
	D	a	L	H	d								

### MT190-W...LN13 Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 В\*

MT190-025W25R02LN13	25	12	95	35	25	2	11000	0,3	LNMU13M708SR	2		T400955-15	7015-T 5,5 Nm
MT190-032W32R03LN13	32	12	110	40	32	3	10000	0,6		3		T401155-15	
MT190-040W32R04LN13	40	12	115	40	32	4	9500	0,7		4		T401455-15	
MT190-050W32R04LN13	50	12	130	36	32	4	9000	1,0		4		T401455-15	
MT190-050W32R05LN13	50	12	130	36	32	5	9000	1,0		5		T401455-15	

### MT190-W...LN13-ИК Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 В\*

MT190-025W25R02LN13-ИК	25	12	95	35	25	2	11000	0,3	LNMU13M708SR	2		T400955-15	7015-T 5,5 Nm
MT190-032W32R03LN13-ИК	32	12	110	40	32	3	10000	0,6		3		T401155-15	
MT190-040W32R04LN13-ИК	40	12	115	40	32	4	9500	0,7		4		T401455-15	
MT190-050W32R04LN13-ИК	50	12	130	36	32	4	9000	1,0		4		T401455-15	
MT190-050W32R05LN13-ИК	50	12	130	36	32	5	9000	1,0		5		T401455-15	

\*Возможно исполнение всех фрез с гладким цилиндрическим хвостовиком "Z".

	Марка твердого сплава										Основные размеры												
	P			M		K		N		S		H		ic	l	S	d1	r					
	НСП25Х	НСП30Х	НСП35Х	НСМ25Х	НСМ35Х	НСР25Х							мм										
LNMU13M708SR	●	●	○	●	●	○													11,0	13,0	7,0	4,5	0,8