



MT290L...SO12-ИК

Насадные торцово-цилиндрические фрезы с внутренним подводом СОЖ

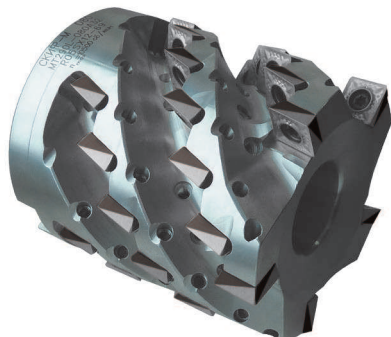

- *Новое поколение фрез с крутой спиралью и полным перекрытием СМП.
- *Каждая режущая спираль-один эффективный зуб.
- *Первый выбор для чернового фрезерования нержавеющей стали и титановых сплавов.
- *Повышенная надежность закрепления периферийных пластин.



Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	Кг		Кол.			
	D	a	L	H	d								

MT290L...SO12-ИК

Обозначение	D	a	L	H	d	Z	n _{max} RPM	Кг	SOMT120408...	Кол.		T401155-15	7015-T 5,5 Nm	
MT290L-063A27R04SO12-60-ИК	63	60	28	77	27	4	11500	1,3						24
MT290L-080A32R05SO12-71-ИК	80	71	34	88	32	5	10500	1,7						35
MT290L-080A32R06SO12-71-ИК	80	71	34	88	32	6	10000	1,5						42
MT290L-100A40R06SO12-81-ИК	100	81	40	98	40	6	9000	3,4						48
MT290L-125A50R07SO12-90-ИК	125	90	45	110	50	7	8000	5,2						63

*Все фрезы дополнительно комплектуются форсунками F-M4x5.5x1K



	Марка твердого сплава											Основные размеры					
	P			M			K	N	S			H	ic	l	S	d1	r
	HCP25X	HCP30X	HCM35X	HCM25X	HCM35X	HCS25X	HCP25X	N	HCM25X	HCS25X	HCS30X	H					
	●	●	○	●	●	○	○	○	○	●	●						
												мм					
SOMT120408SN-S	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○		12,7	12,7	4,76	4,7	0,8
SOMT120408EN-T						○				●	●		12,7	12,7	4,76	4,7	0,8