СКИФ-М

MT190L...SO12...+21A-IK

Концевые торцово-цилиндрические фрезы со сменной торцовой частью с подачей СОЖ

*Новое поколение фрез с крутой спиралью и полным перекрытием СМП со сменной торцовой частью.
*Один типоразмер пластин увеличенной толщины на периферии и торце фрезы с четырьмя режущими кромками.
*Эффективное черновое периферийное фрезерование титановых и жаропрочных сплавов.
*При фрезеровании необходима непрерывная подача в зону резания сжатого воздуха или СОЖ под давлением для вывода стружки.
*Каждая режущая спираль-один эффективный зуб.
*Повышенная надежность закрепления периферийных пластин.

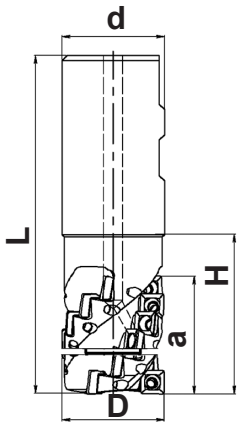

Обозначение	Размеры, мм D	a	H	L	d	Z	nmax RPM		Кол.					
MT190L-W..SO12+21A-IK *мелкий шаг*												**Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B**		
MT190L-050W50R03SO12-049+21A-H150-IK	50	70	150	230	50	3	14000	SOMT120408...	21		E289L-X050R03SO12-IK	H103500-08S-IK	T401155-15	7015-T 5,5 Nm
MT190L-050.8W50.8R03SO12-030+21A-IK	50.8	51	66	146	50.8	3	11300		15		E289L-X050.8R03SO12-IK	H103500-08S-IK		
MT190L-050.8W50.8R03SO12-059+21A-IK	50.8	80	92	172	50.8	3	10300		24		E289L-X050.8R03SO12-IK	H103500-08S-IK		



	Марка твердого сплава														Основные размеры				
	P				M				K	N	S				H				
	HCP25X	HCP30X	HCM35X		HCM25X	HCM35X	HCS25X		HCP25X		HCM25X	HCS25X	HCS30X			ic	l	S	d1	r
																мм				
SOMT120408SN-S	●	●	○		●	●			○		○					12,7	12,7	4,76	4,7	0,8
SOMT120408EN-T							○					●	●			12,7	12,7	4,76	4,7	0,8