







MT390

Дисковые отрезные фрезы

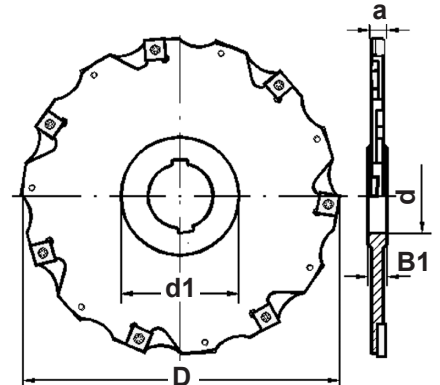

*Основное назначение - отрезные работы и фрезерование узких пазов.
 *Исключительно высокая производительность в связи с повышенной жесткостью конструкции фрез.
 *Тангенциальное крепление СМП с четырьмя эффективными режущими кромками.
 *Пластины SNEC12...ZZEN - стандартные к отрезным фрезам. Для радиусных пазов необходимо использовать пластины с соответствующими радиусами.



Обозначение	Размеры, мм					Z	nmax RPM	 кг		 Кол.		
	D	a	d	d1	B1							
MT390-S...N...SN12-08											Ширина паза 8 мм	
MT390-063S22N03SN12-08	63	8	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1245...	6	T400690-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-08	80	8	27	38	12	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-08	100	8	32	48	12	2x5	9500	0,4		10		
MT390-125S40N06SN12-08	125	8	40	58	12	2x6	8500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-08	160	8	40	68	12	2x7	7500	0,8		14		
MT390-200S50N08SN12-08	200	8	50	72	12	2x8	6500	1,2		16		
MT390-250S50N11SN12-08	250	8	50	72	12	2x11	5500	1,7		22		
MT390-315S50N13SN12-08	315	8	50	72	12	2x13	4500	6,0		26		
MT390-400S50N17SN12-08	400	8	50	72	12	2x17	4500	8,0		34		
MT390-630S80N30SN12-08	630	8	80	240	12	2x30	2500	19,0		60		
MT390-630S80N21SN12-08	630	8	80	240	12	2x21	2500	19,0		42		
MT390-710S80N23SN12-08	710	8	80	240	16	2x23	2000	19,0		46		
MT390-S...N...SN12-8.5											Ширина паза 8,5 мм	
MT390-063S22N03SN12-8.5	63	8,5	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1252...	6	T400790-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-8.5	80	8,5	27	38	12	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-8.5	100	8,5	32	48	12	2x5	9500	0,4		10		
MT390-125S40N06SN12-8.5	125	8,5	40	58	12	2x6	8500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-8.5	160	8,5	40	68	12	2x7	7500	0,8		14		
MT390-200S50N08SN12-8.5	200	8,5	50	72	12	2x8	6500	1,2		16		
MT390-250S50N11SN12-8.5	250	8,5	50	72	12	2x11	5500	1,7		22		
MT390-S...N...SN12-09											Ширина паза 9 мм	
MT390-063S22N03SN12-09	63	9	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1252...	6	T400790-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-09	80	9	27	38	12	2x4	10500	0,2		8		
MT390-100S32N05SN12-09	100	9	32	48	12	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125S40N06SN12-09	125	9	40	58	12	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-09	160	9	40	68	12	2x7	6000	0,9		14		
MT390-200S50N08SN12-09	200	9	50	72	12	2x8	5000	1,3		16		
MT390-250S50N11SN12-09	250	9	50	72	12	2x11	4500	1,9		22		
MT390-S...N...SN12-9.5											Ширина паза 9,5 мм	
MT390-063S22N03SN12-9.5	63	9,5	22	35	12	2x3	11500	0,1	SNEC1252...		T400890-15	7015-T 5,5 Nm
MT390-080S27N04SN12-9.5	80	9,5	27	38	12	2x4	10500	0,2				
MT390-100S32N05SN12-9.5	100	9,5	32	48	12	2x5	7500	0,4		10		
MT390-125S40N06SN12-9.5	125	9,5	40	58	12	2x6	6500	0,6		12		
MT390-160S40N07SN12-9.5	160	9,5	40	68	12	2x7	6000	0,9		14		
MT390-200S50N08SN12-9.5	200	9,5	50	72	12	2x8	5000	1,3		16		
MT390-250S50N11SN12-9.5	250	9,5	50	72	12	2x11	4500	1,9		22		