


MT290...AD19-ИК

Торцовые фрезы 90° с внутренним подводом СОЖ



- *Положительная геометрия.
- *Фрезерование плоскостей и уступов на обрабатываемых центрах.
- *Большая глубина резания.
- *Низкие силы резания.
- *Эффективная обработка нержавеющей стали и жаропрочных материалов.

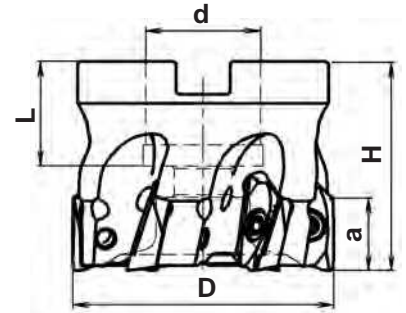

Глубина резания до 19 мм

Нормальный шаг

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	kg		Кол.		
	D	a	L	H	d	Z						
MT290-050A22R04AD19-ИК	50	19	20	50	22	4	16500	0,4	ADKT1907..	4	T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT290-063A22R05AD19-ИК	63	19	20	50	22	5	14400	0,6		5		
MT290-080B27R06AD19-ИК	80	19	22	50	27	6	12400	1,0		6		
MT290-100B32R07AD19-ИК	100	19	25	50	32	7	10900	1,4		7		
MT290-125B40R08AD19-ИК	125	19	29	63	40	8	8500	2,6		8		
MT290-160C40R10AD19-ИК	160	19	31	63	40	10	6500	3,8		10		

	Марка твердого сплава							Основные размеры										
	P		M		K		N		S		H		ic	l	d1	S	r	b
	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	мм					
ADKT190708ER-T	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,5	19,0	5,5	6,93	0,8	2,8	
ADKT190732ER-T	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12,5	19,0	5,5	6,82	3,2	0,9	

