



### MT245K...0006

### Торцовые кассетные фрезы 45°



- \*Модульная кассетная система.
- \*Идеальное решение для серийного производства.
- \*Низкие силы резания.
- \*16 эффективных режущих кромок.
- \*Лучшая конструкция для съема небольших припусков.

**Нормальный шаг** для фрезерования материалов с короткой стружкой и стали на жестком оборудовании.  
**Крупный шаг** для обработки стали.

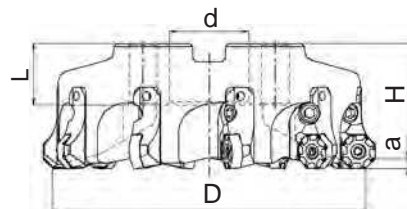

**Нормальный шаг**

**Глубина резания до 3,5 мм**

Обозначение	Размеры, мм					Z	n <sub>max</sub> RPM	kg	Кол.	Комплекующие детали
	D	a	L	H	d					
MT245K-100A32R060006	100	3,5	25	63	32	6	1600	2,6	6 8 10 12 16 20 26 32	 Исполнение K2450006R Винт для пластин T501455-20 Ключ для пластин 7020-T 7,0 Nm
MT245K-125A40R080006	125	3,5	29	63	40	8	1400	3,4		
MT245K-160C40R100006	160	3,5	31	63	40	10	1200	6,6		
MT245K-200C60R120006	200	3,5	32	63	60	12	1100	9,9		
MT245K-250C60R160006	250	3,5	32	63	60	16	1000	15,3		
MT245K-315D60R200006	315	3,5	32	80	60	20	850	24,5		
MT245K-400D60R260006	400	3,5	32	80	60	26	770	39,6		
MT245K-500D60R320006	500	3,5	32	80	60	32	700	61,9		

**Крупный шаг**

MT245K-100A32R050006	100	3,5	25	63	32	5	1600	2,5	5 6 8 10 12 16 18 22	 Винт для кассет H602000-50 Ключ для кассет 7005-H Винт регулировки H80..60-30S Стр. C50 Ключ регулировки 7003-H
MT245K-125A40R060006	125	3,5	29	63	40	6	1400	3,3		
MT245K-160C40R080006	160	3,5	31	63	40	8	1200	6,5		
MT245K-200C60R100006	200	3,5	32	63	60	10	1100	9,7		
MT245K-250C60R120006	250	3,5	32	63	60	12	1000	14,8		
MT245K-315D60R160006	315	3,5	32	80	60	16	850	23,6		
MT245K-400D60R180006	400	3,5	32	80	60	18	770	39,2		
MT245K-500D60R220006	500	3,5	32	80	60	22	700	60,8		

Размеры пластин с другими сплавами, см стр. B19, B45.

	Марка твердого сплава																Основные размеры								
	P					M					K		N		S		H	ic	S	d1	r	b			
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCS30	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCS30	HCP25N	HCK10N	HCK20N	HCM35N							HCM40N	HCS30	HCS35
OOKJ060608ER-T						○						●									17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SR-SF	●	●	●	○	○		○	●	●	●	●		●				○	○			17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SR-SM	●	●	●	○	○		○	●	●	●	●		●	●	●		○	○			17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SR-SR													●	●	●						17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SL-SM		●					●						●	●	●						17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
ХОНТ060620SR	●	●	●	○	○		○	●	●	●	●		●	●	●		○	○			17,1	5,56	5,8	2,5	10,0

