



MT245K




MT245K...SO16

Торцовые кассетные фрезы 45°



- *Модульная кассетная система.
- *Идеальное решение для серийного производства.
- *Новые фрезы с двухсторонними пластинами.
- *Высокая производительность и экономичность.
- *Положительная геометрия.
- *8 эффективных режущих кромок.
- *Низкие силы резания.

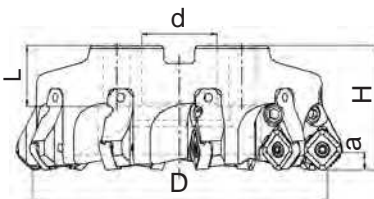

Нормальный шаг

Глубина резания до 8,4 мм

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	kg		Кол.	Комплекующие детали	
	D	a	L	H	d	Z					Исполнение	Обозначение
MT245K-100A32R06SO16	100	8,4	25	63	32	6	1600	2,6	SOKU1606AASR..	6	 	K245SO16R Винт для пластин T501455-20 Ключ для пластин 7020-T 9,0 Nm Винт для кассет H602000-50 Ключ для кассет 7005-H Винт регулировки H80..60-30S Стр. С50 Ключ регулировки 7003-H
MT245K-125A40R08SO16	125	8,4	29	63	40	8	1400	3,4		8		
MT245K-160C40R10SO16	160	8,4	31	63	40	10	1200	6,6		10		
MT245K-200C60R12SO16	200	8,4	32	63	60	12	1100	9,9		12		
MT245K-250C60R16SO16	250	8,4	32	63	60	16	1000	15,3		16		
MT245K-315D60R20SO16	315	8,4	32	80	60	20	850	24,5		20		
MT245K-400D60R26SO16	400	8,4	32	80	60	26	770	39,6		26		
MT245K-500D60R32SO16	500	8,4	32	80	60	32	700	61,9		32		
Крупный шаг												
MT245K-100A32R05SO16	100	8,4	25	63	32	5	1600	2,5	SOKU1606AASR..	5	 	Винт для кассет H602000-50 Ключ для кассет 7005-H Винт регулировки H80..60-30S Стр. С50 Ключ регулировки 7003-H
MT245K-125A40R06SO16	125	8,4	29	63	40	6	1400	3,3		6		
MT245K-160C40R08SO16	160	8,4	31	63	40	8	1200	6,5		8		
MT245K-200C60R10SO16	200	8,4	32	63	60	10	1100	9,7		10		
MT245K-250C60R12SO16	250	8,4	32	63	60	12	1000	14,8		12		
MT245K-315D60R16SO16	315	8,4	32	80	60	16	850	23,6		16		
MT245K-400D60R18SO16	400	8,4	32	80	60	18	770	39,2		18		
MT245K-500D60R22SO16	500	8,4	32	80	60	22	700	60,8		22		

Размеры пластин с другими сплавами, см стр. B37.

	Марка твердого сплава												Основные размеры											
	P						M					K	N	S		H	ic	l	s	d1	r	b		
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCS30	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCS30	HCP25N	HCK10N	HCK20N	HCM35N							HCM40N	HCS30
SOKU1606AASR-F	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	17,0	17,0	6,35	5,8	0,8	3,7
SOKU1606AASR-S	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	17,0	17,0	6,35	5,8	0,8	3,7
SOKU1606AASR-GM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17,0	17,0	6,35	5,8	0,8	3,7