


# MT260K/290K



## MT290K...SX12


### Торцовые кассетные фрезы 90°



- \*Модульная кассетная система.
- \*Идеальное решение для серийного производства.
- \*Положительная геометрия.
- \*Низкие силы резания.

**Нормальный шаг** для фрезерования материалов с короткой стружкой, а также для эффективного фрезерования поверхностей переменного сечения изделий из стали и высокопроизводительной обработки стали при увеличенной жесткости системы.

**Крупный шаг** для обработки углеродистой, легированной, нержавеющей стали и алюминиевых сплавов.

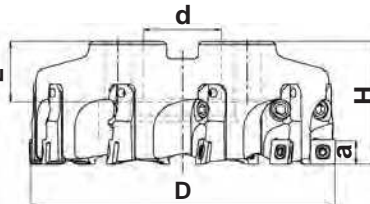

#### Нормальный шаг

#### Глубина резания до 11 мм

| Обозначение          | Размеры, мм |    |    |    |    | Z  | n <sub>max</sub><br>RPM | m <sub>kg</sub><br>кг |               | Кол. | Комплекующие детали |  |
|----------------------|-------------|----|----|----|----|----|-------------------------|-----------------------|---------------|------|---------------------|--|
|                      | D           | a  | L  | H  | d  |    |                         |                       |               |      | Исполнение          | Обозначение  |
| MT290K-100A32R06SX12 | 100         | 11 | 25 | 63 | 32 | 6  | 1600                    | 2,6                   | SX120408EN... | 6    | <br><br><br><br>    | K290SX12R<br><br>Винт для пластин T401155-15<br><br>Ключ для пластин 7015-T 5,5 Nm |
| MT290K-125A40R08SX12 | 125         | 11 | 29 | 63 | 40 | 8  | 1400                    | 3,4                   |               | 8    |                     |  |
| MT290K-160C40R10SX12 | 160         | 11 | 31 | 63 | 40 | 10 | 1200                    | 6,6                   |               | 10   |                     |  |
| MT290K-200C60R12SX12 | 200         | 11 | 32 | 63 | 60 | 12 | 1100                    | 9,9                   |               | 12   |                     |  |
| MT290K-250C60R16SX12 | 250         | 11 | 32 | 63 | 60 | 16 | 1000                    | 15,3                  |               | 16   |                     |  |
| MT290K-315D60R20SX12 | 315         | 11 | 32 | 80 | 60 | 20 | 850                     | 24,5                  |               | 20   |                     |  |
| MT290K-400D60R26SX12 | 400         | 11 | 32 | 80 | 60 | 26 | 770                     | 39,6                  |               | 26   |                     |  |
| MT290K-500D60R32SX12 | 500         | 11 | 32 | 80 | 60 | 32 | 700                     | 61,9                  |               | 32   |                     |  |

#### Крупный шаг

|                      |     |    |    |    |    |    |      |      |               |    |              |  |
|----------------------|-----|----|----|----|----|----|------|------|---------------|----|--------------|--|
| MT290K-100A32R05SX12 | 100 | 11 | 25 | 63 | 32 | 5  | 1600 | 2,5  | SX120408EN... | 5  | <br><br><br> | Винт для кассет H602000-50<br><br>Ключ для кассет 7005-H<br><br>Винт регулировки H80..60-30S Стр. С50<br><br>Ключ регулировки 7003-H |
| MT290K-125A40R06SX12 | 125 | 11 | 29 | 63 | 40 | 6  | 1400 | 3,3  |               | 6  |              |  |
| MT290K-160C40R08SX12 | 160 | 11 | 31 | 63 | 40 | 8  | 1200 | 6,5  |               | 8  |              |  |
| MT290K-200C60R10SX12 | 200 | 11 | 32 | 63 | 60 | 10 | 1100 | 9,7  |               | 10 |              |  |
| MT290K-250C60R12SX12 | 250 | 11 | 32 | 63 | 60 | 12 | 1000 | 14,8 |               | 12 |              |  |
| MT290K-315D60R16SX12 | 315 | 11 | 32 | 80 | 60 | 16 | 850  | 23,6 |               | 16 |              |  |
| MT290K-400D60R18SX12 | 400 | 11 | 32 | 80 | 60 | 18 | 770  | 39,2 |               | 18 |              |  |
| MT290K-500D60R22SX12 | 500 | 11 | 32 | 80 | 60 | 22 | 700  | 60,8 |               | 22 |              |  |

|                 | Марка твердого сплава |       |       |        |  |   | Основные размеры |        |      |      |      |     |     |
|-----------------|-----------------------|-------|-------|--------|--|---|------------------|--------|------|------|------|-----|-----|
|                 | P                     |       | M     | K      |  | N | S                | H      | ic   | l    | S    | d1  | r   |
|                 | HCP25C                | HCP30 | HCP30 | HCP25C |  |   | HCS35            | HCP25C | мм   |      |      |     |     |
| SXMT120408EN-SR | ●                     | ●     | ○     | ●      |  |   |                  | ○      | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 4,7 | 0,8 |
| SXMT120408EN-T  |                       |       |       |        |  |   | ●                |        | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 4,7 | 0,8 |