


MT290K...AD15

Торцовые кассетные фрезы 90°



- *Модульная кассетная система.
- *Идеальное решение для серийного производства.
- *Положительная геометрия.
- *Высокая производительность при фрезеровании углеродистой, легированной и нержавеющей стали.

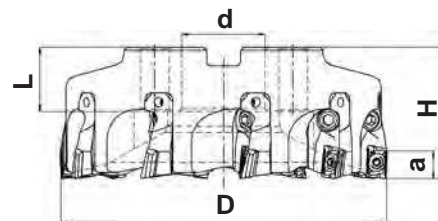

Нормальный шаг

Глубина резания до 14 мм

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	kg	ADKT1505PDSR-SR ADKT1505PDR-S ADKT1505...R-S	Кол.	Комплекующие детали	
	D	a	L	H	d	Z					Исполнение	Обозначение
MT290K-100A32R06AD15	100	14	25	63	32	6	1600	2,6		6		K290AD1505R Винт для пластин T400955-15 Ключ для пластин 7015-T 5,5 Nm
MT290K-125A40R08AD15	125	14	29	63	40	8	1400	3,4		8		
MT290K-160C40R10AD15	160	14	31	63	40	10	1200	6,6		10		
MT290K-200C60R12AD15	200	14	32	63	60	12	1100	9,9		12		
MT290K-250C60R16AD15	250	14	32	63	60	16	1000	15,3		16		
MT290K-315D60R20AD15	315	14	32	80	60	20	850	24,5		20		
MT290K-400D60R26AD15	400	14	32	80	60	26	770	39,6		26		
MT290K-500D60R32AD15	500	14	32	80	60	32	700	61,9		32		

Крупный шаг

MT290K-100A32R05AD15	100	14	25	63	32	5	1600	2,5		5		Винт для кассет H602000-50 Ключ для кассет 7005-H Винт регулировки H80...60-30S Стр. С50 Ключ регулировки 7003-H
MT290K-125A40R06AD15	125	14	29	63	40	6	1400	3,3		6		
MT290K-160C40R08AD15	160	14	31	63	40	8	1200	6,5		8		
MT290K-200C60R10AD15	200	14	32	63	60	10	1100	9,7		10		
MT290K-250C60R12AD15	250	14	32	63	60	12	1000	14,8		12		
MT290K-315D60R16AD15	315	14	32	80	60	16	850	23,6		16		
MT290K-400D60R18AD15	400	14	32	80	60	18	770	39,2		18		
MT290K-500D60R22AD15	500	14	32	80	60	22	700	60,8		22		

Размеры пластин с другими сплавами, см стр. B5.

	Марка твердого сплава								Основные размеры												
	P		M		K	N	S		H	ic	l	s	d1	r	b						
	HCP25N	HCP35D	HCP35N	HCM40N	HCP25N	HCP35D	HCP35N	HCM40N	HCP25N							HCP35D	HCM40N				
ADKT1505PDSR-SR	●		●	○	○		●	●				○				9,57	15,2	5,65	4,4	0,8	1,2
ADKT1505PDR-S		●				●						○				9,57	15,6	5,64	4,48	0,8	1,6
ADKT150516R-S		●				●						○				9,57	15,6	5,6	4,48	1,6	1,37
ADKT150524R-S		●				●						○				9,57	15,6	5,6	4,48	2,5	0,52
ADKT150532R-S		●				●						○				9,57	15,5	5,6	4,48	3,1	-
ADKT150540R-S		●				●						○				9,57	15,4	5,5	4,48	4,0	-
ADKT150550R-S		●				●						○				9,57	15,1	5,4	4,48	5,0	-

