


MT115




MT115

Концевые фрезы 15° для фрезерования с большими подачами



- *Черновая обработка плоскостей, полуоткрытых и закрытых пазов с подачей до 3,2 мм/зуб.
- *Особо эффективны в инструментальном производстве.
- *Возможно фрезерование с осевой подачей.
- *Четыре режущие кромки.

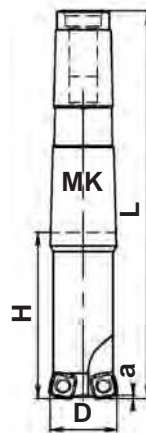

MT115-МК...ZO

нормальное исполнение

Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296

Обозначение	Размеры, мм						Z	nmax RPM	kg		Кол.		
	D	a	H	L	d	Z							
MT115-016МК2R02ZO06	16	0,8	31	95	МК2	2	17600	0,1	ZOMT06T205SR	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm	
MT115-020МК3R03ZO06	20	0,8	35	116	МК3	3	14200	0,2		3			
MT115-025МК3R04ZO06	25	0,8	39	120	МК3	4	15600	0,3		4			
MT115-032МК4R05ZO06	32	0,8	80	150	МК4	5	11000	0,45		5			
MT115-025МК3R02ZO09	25	1	60	146	МК3	2	29100	0,6	ZOMT09T308SR	2	T400755-15	7015-T 5,5 Nm	
MT115-025МК3R03ZO09	25	1	48	150	МК3	3	29100	0,82		3			
MT115-032МК4R03ZO09	32	1	48	150	МК4	3	16000	0,82		3			
MT115-032МК4R02ZO12	32	2	48	150	МК4	2	16000	0,82	ZOMT120410SR	2	T451155-20	7020-T 7,0 Nm	
MT115-040МК4R03ZO12	40	2	48	150	МК4	3	13500	0,89		3			
MT115-050МК5R04ZO12	50	2	70	206	МК5	4	11500	0,95		4			

MT115-МК...ZO...-L...

удлиненное исполнение

Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296

Обозначение	Размеры, мм						Z	nmax RPM	kg		Кол.		
	D	a	H	L	d	Z							
MT115-016МК2R02ZO06-L200	20	0,8	131	200	МК2	2	17600	0,2	ZOMT06T205SR	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm	
MT115-020МК3R03ZO06-L225	20	0,8	139	225	МК3	3	14200	0,4		3			
MT115-025МК3R04ZO06-L225	25	0,8	139	225	МК3	4	15600	0,6		4			
MT115-032МК4R05ZO06-L200	32	0,8	120	250	МК4	5	11000	0,75		4			
MT115-025МК3R02ZO09-L181	25	1	100	181	МК3	2	29100	0,8	ZOMT09T308SR	2	T400755-15	7015-T 5,5 Nm	
MT115-025МК3R03ZO09-L181	25	1	100	181	МК3	3	29100	0,8		3			
MT115-032МК4R03ZO09-L202	32	1	100	202	МК4	3	16000	0,94		3			
MT115-032МК4R02ZO12-L202	32	2	100	202	МК4	2	16000	0,94	ZOMT120410SR	2	T451155-20	7020-T 7,0 Nm	
MT115-040МК4R03ZO12-L222	40	2	120	222	МК4	3	13500	1,03		3			
MT115-050МК5R04ZO12-L250	50	2	120	250	МК5	4	11500	1,85		4			