


# MT145



## MT145 Концевые фрезы 45°

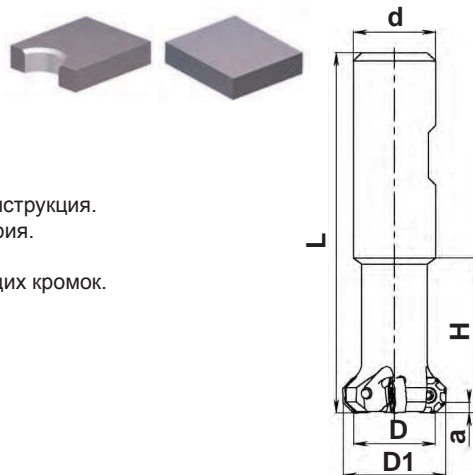

- \*Самая экономичная конструкция.
- \*Положительная геометрия.
- \*Низкие силы резания.
- \*16 эффективных режущих кромок.



### MT145-W...0006

Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B

Обозначение	Размеры, мм						Z	n <sub>max</sub> RPM	Вес кг		Кол.		Момент Nm
	D	a	D1	H	L	d							
MT145-032W32R030006	32	3,5	42,1	40	100	32	3	18000	0,5	OOKJ060608..R-...	3	T501455-20	7020-T 9,0 Nm
MT145-040W32R040006	40	3,5	50,1	50	111	32	4	17000	0,68		4		

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам.

Размеры пластин с другими сплавами, см стр. B19.

	Марка твердого сплава																Основные размеры									
	P						M					K		N	S				H	ic	S	d1	r	b		
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCS30	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCS30	HCP25N	HCK10N	HCK20N		HCM35N	HCM40N	HCS30						HCS35	
	MM																									
OOKJ060608ER-T						○						●							●	●		17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SR-SF	●	●	●	○	○		○	●	●	●	●		●				○	○				17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SR-SM	●	●	●	○	○		○	●	●	●	●		●	●	●		○	○				17,1	5,56	5,8	0,8	2,0
OOKJ060608SR-SR														●	●							17,1	5,56	5,8	0,8	2,0