


MT145F

Концевые фасочные фрезы 45°



*Основное назначение - фрезерование фасок.
 *Возможно использование для торцового фрезерования и обработки V - образных пазов.
 *СМП с четырьмя эффективными режущими кромками.
 *Удлиненное исполнение с внутренней подачей СОЖ.

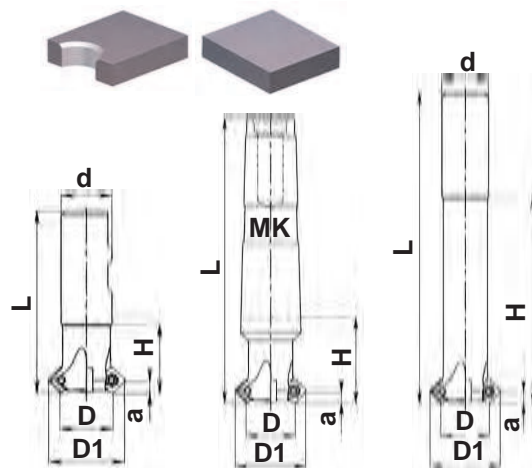

MT145F-W...SP06 *нормальное исполнение*

Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	kg	SPGT06T204	Кол.	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
	D	a	D1	H	L	d						
MT145F-010W10R02SP06	10	4	18,6	15	55	10	2	33000	0,1	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT145F-012W12R02SP06	12	4	20,6	26	71	12	2	33000	0,1			
MT145F-014W12R02SP06	14	4	22,6	26	65	12	2	33000	0,1			

MT145F-W...SD09 *нормальное исполнение*

Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	kg	SDMT0903.. SDET0903..	Кол.	T300755-08	7008-T 1,2 Nm
	D	a	D1	H	L	d						
MT145F-016W16R02SD09	16	4	24,4	27	75	16	2	33000	0,1	2, 3, 4, 5	T300755-08	7008-T 1,2 Nm
MT145F-020W20R03SD09	20	4	28,4	34	90	20	3	29000	0,2			
MT145F-025W25R04SD09	25	4	33,4	34	90	25	4	25500	0,3			
MT145F-032W32R05SD09	32	4	40,4	40	100	32	5	22000	0,4			

MT145F-MK...SD09 *нормальное исполнение*

Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	kg	SDMT0903.. SDET0903..	Кол.	T300755-08	7008-T 1,2 Nm
	D	a	D1	H	L	MK						
MT145F-016MK2R02SD09	16	4	24,4	32	94	MK2	2	33000	0,1	2, 3, 4, 5	T300755-08	7008-T 1,2 Nm
MT145F-020MK3R03SD09	20	4	28,4	35	116	MK3	3	29000	0,2			
MT145F-025MK3R04SD09	25	4	33,4	43	124	MK3	4	25500	0,3			
MT145F-032MK4R05SD09	32	4	40,4	43	145	MK4	5	22000	0,4			

MT145F-Z...SD09 *удлиненное исполнение*

Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	kg	SDMT0903.. SDET0903..	Кол.	T300755-08	7008-T 1,2 Nm
	D	a	D1	H	L	d						
MT145F-016Z16R02SD09-ИК	16	4	24,4	23	150	16	2	33000	0,1	2, 3, 4, 5	T300755-08	7008-T 1,2 Nm
MT145F-020Z20R03SD09-ИК	20	4	28,4	29	150	20	3	29000	0,2			
MT145F-025Z25R04SD09-ИК	25	4	33,4	34	200	25	4	25500	0,3			
MT145F-032Z32R05SD09-ИК	32	4	40,4	40	200	32	5	22000	0,4			

*Возможно исполнение всех фрез с гладким цилиндрическим хвостовиком "Z".

Размеры пластин с другими сплавами, см стр. B28, B39.

ic	Марка твердого сплава												Основные размеры															
	P			M				K			N		S		H	ic	l	S	d1	r	b	α						
	HCP25	HCP25N	HCP35N	HCM40N	HCS30	HCP25	HCP25N	HCP35N	HCM40N	HCS30	HCP25N	HCK10N	HCK15	HVK15									HWN15	HCN10	HCM40N	HCS30	HCS35	HVK15
SPGT06T204	●																					6,35	6,35	2,78	2,8	0,4	-	11
SDET0903AEEN-T					○					●								●	●			9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,68	15
SDET0903AEFN-AL														●	●							9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,68	15
SDET0903AESN-H				○												○						9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,68	15
SDMT0903AESN-G											●	●										9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,61	15
SDMT0903AESN-S	●	●								●												9,52	9,52	3,18	3,4	1,0	1,68	15

