


MT190

Концевые фрезы 90° с внутренней подачей СОЖ



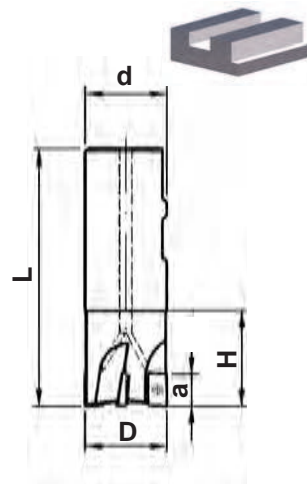


- *Наибольшее число зубьев.
- *Минимальный диаметр 10 мм.
- *Лучшие результаты при обработке нержавеющей стали и жаропрочных сплавов.



MT190-Z...AD08-ИК

крупный шаг

Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A

Обозначение	Размеры, мм					Z	nmax RPM	kg		Кол.		
	D	a	H	L	d							
MT190-010Z10R01AD08-ИК	10	7	20	75	10	1	72000	0,1	ADKT080304..	1	T220455-07	7007-TP 1,0Nm
MT190-012Z12R02AD08-ИК	12	7	20	75	12	2	66000	0,1		2		
MT190-016Z16R03AD08-ИК	16	7	25	75	16	3	50000	0,1		3		
MT190-020Z20R04AD08-ИК	20	7	25	77	20	4	44000	0,2		4		

MT190-Z...AD08-ИК

мелкий шаг

MT190-012Z12R03AD08-ИК	12	7	20	75	12	3	66000	0,1	ADKT080304..	3	T220455-07	7007-TP 1,0Nm
MT190-016Z16R04AD08-ИК	16	7	25	75	16	4	50000	0,1		4		
MT190-020Z20R05AD08-ИК	20	7	25	77	20	5	44000	0,2		5		
MT190-025Z20R07AD08-ИК	25	7	32	90	20	7	39000	0,2		7		
MT190-032Z25R08AD08-ИК	32	7	40	102	25	8	36000	0,5		8		
MT190-040Z32R10AD08-ИК	40	7	50	110	32	10	33000	0,9		10		

MT190-Z...AD08-L...ИК

крупный шаг




удлиненное исполнение

MT190-010Z08R01AD08-L100-ИК	10	7	32	100	8	1	30000	0,1	ADKT080304..	1	T220455-07	7007-TP 1,0Nm
MT190-012Z12R02AD08-L120-ИК	12	7	32	120	12	2	21000	0,1		2		
MT190-014Z12R03AD08-L160-ИК	14	7	32	160	12	3	19000	0,1		3		
MT190-016Z14R03AD08-L160-ИК	16	7	32	160	14	3	17760	0,2		3		
MT190-018Z16R04AD08-L180-ИК	18	7	32	180	16	4	15500	0,3		4		
MT190-020Z20R04AD08-L200-ИК	20	7	40	200	20	4	12600	0,4		4		

MT190-W...AD08-ИК

крупный шаг

Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B

Обозначение	Размеры, мм					Z	nmax RPM	kg		Кол.		
	D	a	H	L	d							
MT190-016W16R03AD08-ИК	16	7	25	75	16	3	33000	0,1	ADKT080304..	3	T220455-07	7007-TP 1,0Nm
MT190-020W20R04AD08-ИК	20	7	20	77	20	4	33000	0,1		4		

MT190-W...AD08-ИК

мелкий шаг

MT190-016W16R04AD08-ИК	16	7	25	75	16	4	50000	0,1	ADKT080304..	4	T220455-07	7007-TP 1,0Nm
MT190-020W20R05AD08-ИК	20	7	25	81	20	5	44000	0,2		5		
MT190-025W20R07AD08-ИК	25	7	32	90	20	7	39000	0,2		7		
MT190-032W25R08AD08-ИК	32	7	40	100	25	8	36000	0,5		8		
MT190-040W32R10AD08-ИК	40	7	50	110	32	10	31000	0,9		10		

