



MT190



MT190 Фрезы 90°



- *Наибольшее число зубьев.
- *Минимальный диаметр 16 мм.
- *Лучшие результаты при обработке нержавеющей стали и жаропрочных сплавов.

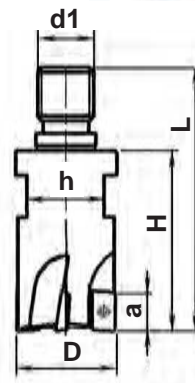

MT190-G...AD08

Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

Обозначение	Размеры, мм							Z	кг		Кол.		
	D	a	H	L	h	d1							
MT190-016G08R04AD08	16	7	27	44	10	M08	4	0,1	ADKT080304..	4	T220455-07	7007-TP 1,0Nm	
MT190-020G10R05AD08	20	7	33	52	15	M10	5	0,1					
MT190-025G12R07AD08	25	7	35	57	17	M12	7	0,1					
MT190-032G16R08AD08	32	7	35	58	22	M16	8	0,1					
MT190-040G20R10AD08	40	7	35	67	30	M20	10	0,2					

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 13.

Размеры пластин с другими сплавами, см стр. B1.

	Марка твердого сплава														Основные размеры						
	P				M				K	N		S			H	ic	l	S	d1	r	b
	HCP25N	HCP35N	HCM40N	HCS30	HCP25N	HCP35N	HCM40N	HCS30	HCP25N	HWN15	HCN10	HCM40N	HCS30	HCS35							
															мм						
ADKT080304SR-SF	●	●	○		○	●	●		●			○			4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	1,2	
ADKT080304SR-SM	●	●	○		○	●	●		●			○			4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	1,0	
ADKT080304ER-T				○				●					●	●	4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	1,2	
ADKT080308SR-SF	●	●	○		○	●	●		●			○			4,9	7,8	3,18	2,5	0,8	1,0	
ADKT080308SR-SM	●	●	○		○	●	●		●			○			4,9	7,8	3,18	2,5	0,8	1,0	
ADKT080308ER-T				○				●					●	●	4,9	7,8	3,18	2,5	0,8	0,8	
ADKT080308FR-AL										●	●				4,9	7,8	3,18	2,5	0,8	0,8	

