


MT190

Концевые фрезы 90°

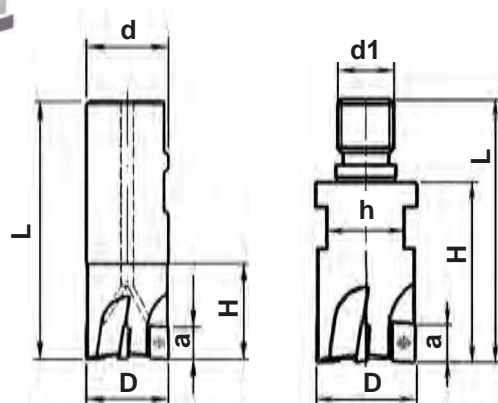

*Положительная геометрия.
 *Лучшие результаты при фрезеровании стали и нержавеющей стали на обрабатывающих центрах.
 *Исключительно мягкое резание.
 *Низкие силы резания.

MT190-W...AD16-ИК

нормальное исполнение

Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 В*

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	Wt кг		Кол.		
	D	a	H	L	d	Z							
MT190-025W20R02AD16-ИК	25	14	35	95	20	2	26560	0,3	ADKT160508..	2	T400955-15	7015-T 5,5 Nm	
MT190-032W32R03AD16-ИК	32	14	40	110	32	3	24160	0,6		3			
MT190-040W32R04AD16-ИК	40	14	50	110	32	4	22160	0,7		4			

MT190-Z...AD16-L...-ИК

удлиненное исполнение

Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 А

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	Wt кг		Кол.		
	D	a	H	L	d	Z							
MT190-025Z25R02AD16-L150-ИК	25	14	50	150	25	2	26000	0,5	ADKT1605..	2	T400955-15	7015-T 5,5 Nm	
MT190-025Z25R02AD16-L200-ИК	25	14	50	200	25	2	75200	0,72		2			
MT190-032Z32R03AD16-L160-ИК	32	14	63	160	32	3	24160	0,93		3			
MT190-032Z32R03AD16-L250-ИК	32	14	63	250	32	3	68000	1,50		3			
MT190-040Z32R04AD16-L130-ИК	40	14	50	130	32	4	2200	0,86		4			
MT190-040Z32R03AD16-L250-ИК	40	14	80	250	32	3	6120	2,33		3			

MT190-G...AD16

Резьбовой хвостовик SKIF-M*

Обозначение	Размеры, мм						Z	Wt кг		Кол.		
	D	a	H	L	h	d1						
MT190-025G12R02AD16	25	14	35	57	17	M12	2	0,3	ADKT1605..	2	T400955-15	7015-T 5,5 Nm
MT190-032G16R03AD16	32	14	40	58	22	M16	3	0,6		3		
MT190-040G20R04AD16	40	14	40	72	30	M20	4	0,7		4		

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 13.

Размеры пластин с другими сплавами, см стр. B6.

	Марка твердого сплава												Основные размеры																	
	P			M			K		N		S			H	ic	l	S	d1	r	b										
	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCS30	HCP25N	HCP35N	HCM25N	HCM35N	HCM40N	HCS30	HCP25N								HCK10N	HCK20N	HWN15	HCN10	HCM35N	HCM40N	HCS30	HCS35	HCH15	
ADKT160508ER-T																								9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6	
ADKT160532ER-T																									9,3	14,0	5,56	4,4	3,2	1,9
ADKT160540ER-T																									9,3	14,0	5,56	4,4	4,0	1,2
ADKT160508FN-AL																									9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160508SR-SF																									9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160508SR-SM																									9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160508SR-SR																									9,3	14,0	5,56	4,4	0,8	1,6
ADKT160512SR-SM																									9,3	14,0	5,56	4,4	1,2	1,2
ADKT160516SR-SM																									9,3	14,0	5,56	4,4	1,6	0,8
ADKT160520SR-SM																									9,3	14,0	5,56	4,4	2,0	0,6
ADKT160520SR-SR																									9,3	14,0	5,56	4,4	2,0	1,6
ADKT160530SR-SM																									9,3	14,0	5,56	4,4	3,0	-
ADKT160540SR-SM																									9,3	14,0	5,56	4,4	4,0	-

