

# MT190




## MT190

### Концевые фрезы 90°



- \*6 эффективных режущих кромок.
- \*Лучшая конструкция для съема небольших припусков.
- \*Фрезерование плоскостей и уступов на обрабатываемых центрах.
- \*Высокая производительность на станках ограниченной мощности.
- \*Очень низкие силы резания.

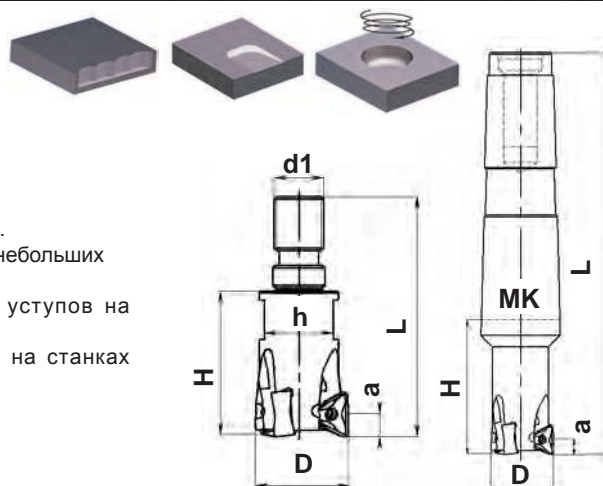

### MT190-G...WN06

Резьбовой хвостовик SKIF-M\*

Обозначение	Размеры, мм							Z	кг		Кол.		
	D	a	H	L	h	d1							
MT190-020G10R03WN06	20	3,5	30	49	15	M10	3	0,05		3		7007-T 1,0 Nm	
MT190-025G12R04WN06	25	3,5	35	58	17	M12	4	0,1					
MT190-032G16R05WN06	32	3,5	35	58	22	M16	5	0,2					
MT190-040G20R06WN06	40	3,5	35	67	30	M20	6	0,3					

\*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 13.

### MT190-MK..WN06

Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296

Обозначение	Размеры, мм							nmax RPM	кг		Кол.		
	D	a	H	L	d	Z							
MT190-020MK3R03WN06	20	3,5	35	116	MK3	3	37100	0,2		3		7007-T 1,0 Nm	
MT190-025MK3R04WN06	25	3,5	39	120	MK3	4	33200	0,3					
MT190-032MK4R05WN06	32	3,5	48	150	MK4	5	29300	0,4					
MT190-040MK4R06WN06	40	3,5	58	160	MK4	6	26200	0,5					

	Марка твердого сплава						Основные размеры											
	P		M		K		N		S		H		ic	l	S	d1	r	b
	HCP20		HCP20		HCP20				HCP20		HCP20		мм					
WNMU06T3PNEN	●		●		○				○		○		6,3	4,5	4,14	2,5	0,8	0,45