


MT190L

Концевые торцово-цилиндрические фрезы

*Новое поколение фрез с крутой спиралью и полным перекрытием СМП.
 *Эффективное черновое фрезерование пазов и периферийное фрезерование.
 *При фрезеровании глубоких пазов необходима непрерывная подача в зону резания сжатого воздуха или СОЖ под давлением для вывода стружки.
 *Каждая режущая спираль-один эффективный зуб.

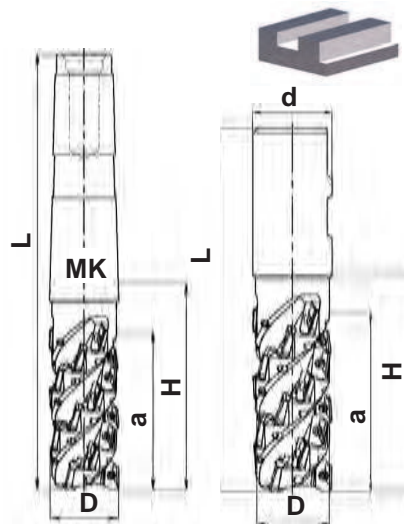

MT190L-W...AD08

Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B

Обозначение	Размеры, мм					Z	nmax RPM	m кг		Кол.		
	D	a	H	L	d							
MT190L-016W16R02AD08-20	16	20	28	80	16	2	28000	0,1	ADKT080304..	6	T220455-07	7007-T 1,0 Nm
MT190L-020W20R03AD08-25	20	25	36	86	20	3	25000	0,2		12		
MT190L-025W25R04AD08-36	25	36	50	106	25	4	23000	0,3		24		

MT190L-MK...AD08

Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296

Обозначение	Размеры, мм					Z	nmax RPM	m кг		Кол.		
	D	a	H	L	d							
MT190L-016MK2R02AD08-20	16	20	32	96	MK2	2	28000	0,1	ADKT080304..	6	T220455-07	7007-T 1,0 Nm
MT190L-020MK3R03AD08-25	20	25	45	126	MK3	3	25000	0,2		12		
MT190L-025MK3R04AD08-36	25	36	54	135	MK3	4	23000	0,3		24		

Размеры пластин с другими сплавами, см стр. B1.

	Марка твердого сплава												Основные размеры							
	P				M				K	N		S		H	ic	l	s	d1	r	b
	HCP25N	HCP35N	HCM40N	HCS30	HCP25N	HCP35N	HCM40N	HCS30	HCP25N	HWN15	HCN10	HCM40N	HCS30	HCS35						
ADKT080304SR-SF	●	●	○	○	●	●	○	●				○			4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	1,2
ADKT080304SR-SM	●	●	○	○	●	●	○	●				○			4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	1,0
ADKT080304ER-T				○			●						●	●	4,9	7,8	3,18	2,5	0,4	1,2

