

# DT190




## DT190...-T

### Сверла для обработки титановых сплавов



- \*Пластины идентичны пластинам для фрез.
- \*Диапазон диаметров от 26 до 75мм.
- \*Четыре режущих кромки у пластины.
- \*Исполнение специально для титана.
- \*Максимальная производительность 100 см<sup>3</sup>/мин.

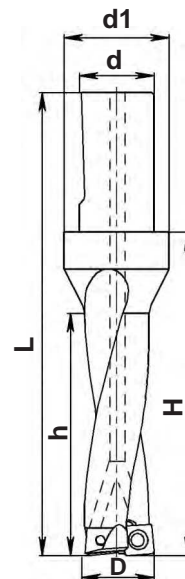

#### DT190-WN...SO09...-T

Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E

Обозначение	Размеры, мм							Кол.		
	D	d1	h	H	L	d				
DT190-026WN32R01SO09-IK-T	26	42	68	100	160	32	SOHW09T308EN	2	T350760-10	7010-TP 3,0 Nm
DT190-033WN32R01SO09-IK-T	33	42	68	100	160	32		2		
DT190-041WN40R01SO09-IK-T	41	50	70	110	180	40		3		
DT190-051WN40R01SO09-IK-T	51	61	70	110	180	40		3		
DT190-063WN50R01SO09-IK-T	63	62	100	130	210	50		4		

#### DT190-WN...SX12...-T

DT190-063WN50R01SX12-IK-T	63	62	100	130	210	50	SXMT120408EN-T	3	T401155-15	7015-T 5,5 Nm
DT190-082WN50R01SX12-IK-T	82	84	100	140	220	50		6		

	Марка твердого сплава						Основные размеры				
	P	M	K	N	S	H	ic	I	S	d1	r
SOHW09T308EN					●		9,525	9,525	3,97	4,0	0,8
SXMT120408EN-T					●		12,7	12,7	4,76	4,7	0,8