


MT390





MT390...CN

Нерегулируемые дисковые фрезы



*Основное назначение - фрезерование пазов.

* Исключительно высокая производительность в связи с повышенной жесткостью конструкции фрез.
*Тангенциальное крепление СМП с четырьмя эффективными режущими кромками.

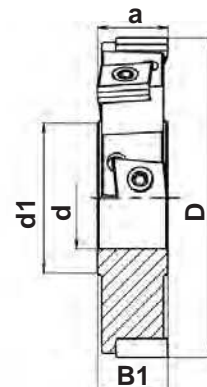

MT 390-S...N...CN12

Ширина паза от 20 до 24 мм

| Обозначение | Размеры, мм | | | | | | n _{max} RPM | kg | | Кол. | | |
|------------------------|-------------|----|----|----|----|------|-------------------------|------|--------------|------|------------|------------------|
| | D | a | d | d1 | B1 | Z | | | | | | |
| MT390-100S32N04CN12-20 | 100 | 20 | 32 | 48 | 21 | 2x4 | 7000 | 0,7 | CNEX1205AZTN | 8 | T401155-15 | 7015-T 5,5 Nm |
| MT390-125S40N05CN12-20 | 125 | 20 | 40 | 58 | 21 | 2x5 | 6500 | 1,2 | | | | |
| MT390-160S40N06CN12-20 | 160 | 20 | 40 | 58 | 21 | 2x6 | 5500 | 1,7 | | | | |
| MT390-200S50N07CN12-20 | 200 | 20 | 50 | 72 | 21 | 2x7 | 5000 | 3,7 | | | | |
| MT390-250S60N08CN12-20 | 250 | 20 | 60 | 84 | 21 | 2x8 | 4000 | 6,1 | | | | |
| MT390-315S60N10CN12-20 | 315 | 20 | 60 | 84 | 21 | 2x10 | 3500 | 9,6 | | | | |
| MT390-125S40N04CN12-22 | 125 | 22 | 40 | 58 | 23 | 2x4 | 6500 | 1,7 | | | | |
| MT390-160S40N05CN12-22 | 160 | 22 | 40 | 58 | 23 | 2x5 | 5500 | 3,7 | | | | |
| MT390-200S50N06CN12-22 | 200 | 22 | 50 | 72 | 23 | 2x6 | 5000 | 4,8 | | | | |
| MT390-250S60N08CN12-22 | 250 | 22 | 60 | 84 | 23 | 2x8 | 4000 | 8,0 | | | | |
| MT390-315S60N10CN12-22 | 315 | 22 | 60 | 84 | 23 | 2x10 | 3500 | 12,7 | | | | |
| MT390-125S40N04CN12-24 | 125 | 24 | 40 | 58 | 25 | 2x4 | 6500 | 1,7 | | | | |
| MT390-160S40N05CN12-24 | 160 | 24 | 40 | 58 | 25 | 2x5 | 5500 | 3,7 | | | | |
| MT390-200S50N06CN12-24 | 200 | 24 | 50 | 72 | 25 | 2x6 | 5000 | 4,8 | | | | |
| MT390-250S60N08CN12-24 | 250 | 24 | 60 | 84 | 25 | 2x8 | 4000 | 8,0 | | | | |
| MT390-315S60N10CN12-24 | 315 | 24 | 60 | 84 | 25 | 2x10 | 3500 | 12,7 | | | | |

*Возможен заказ фрез нестандартной ширины в диапазоне **19..24,3** мм.

Пример обозначения заказа фрезы нестандартной ширины a=19 мм диаметром 100 мм:

MT390-100S32N04CN12 - 19

Длина главной режущей кромки пластины, мм

Ширина фрезы, мм