


MT390K




MT390K-S...N

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы



- *Высоконадежная кассетная конструкция.
- *Бесступенчатое регулирование ширины фрезы в пределах 3-4 мм.
- *Эффективная обработка стали, алюминия.
- *Пазы глубиной до ступицы за один проход.
- *Перенастройка на двухстороннюю фрезу простой заменой кассет.

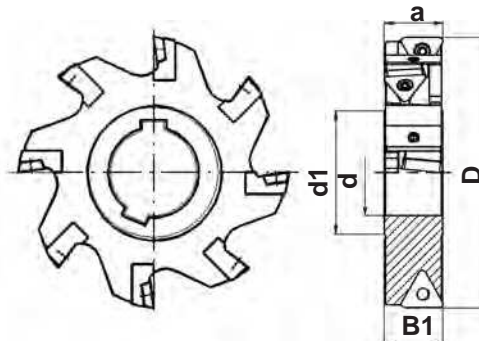

MT390K-S...N...AD15

Нормальный шаг

Ширина паза от 22 до 27 мм

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	m _{max} кг	Кол.	Кассета	Кол.	Кассета	Кол.	Кассета
	D	a	d	d1	B1	Z								
MT390K-100S32N03AD15-2225	100	22-25	32	48	22	2x3	9000	0,9	ADKT1505...R(L)	КА390AD15R + КА390AD15L	H601600-30	T400955-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H	
MT390K-125S40N04AD15-2225	125	22-25	40	58	22	2x4	8000	1,3						3+3
MT390K-160S40N05AD15-2225	160	22-25	40	58	22	2x5	7000	2,3						4+4
MT390K-200S50N06AD15-2225	200	22-25	50	72	22	2x6	6000	3,8						5+5
MT390K-250S60N08AD15-2225	250	22-25	60	84	22	2x8	5500	6,2						6+6
MT390K-315S60N10AD15-2225	315	22-25	60	84	22	2x10	4500	10,7						8+8
MT390K-125S40N04AD15-2527	125	25-27	40	58	25	2x4	8000	1,6						10+10
MT390K-160S40N05AD15-2527	160	25-27	40	58	25	2x5	7000	2,6						4+4
MT390K-200S50N06AD15-2527	200	25-27	50	72	25	2x6	6500	4,3						5+5
MT390K-250S60N08AD15-2527	250	25-27	60	84	25	2x8	5500	6,9						6+6
MT390K-315S60N10AD15-2527	315	25-27	60	84	25	2x10	5000	12,0						8+8
														10+10

MT390K-S...N...TP22

Нормальный шаг

Ширина паза от 27 до 35 мм

MT390K-125S40N04TP22-2731	125	27-31	40	58	27	2x4	8000	1,9	TPCW2204PP	КА390TP22R + КА390TP22L	H601700-30	T450855-20	7020-T 7,0 Nm + 7003H	
MT390K-160S40N05TP22-2731	160	27-31	40	58	27	2x5	7000	3,0						8
MT390K-200S50N06TP22-2731	200	27-31	50	72	27	2x6	6500	4,8						10
MT390K-250S60N08TP22-2731	250	27-31	60	84	27	2x8	5500	7,6						12
MT390K-315S60N10TP22-2731	315	27-31	60	84	27	2x10	5000	13,3						16
MT390K-125S40N04TP22-3135	125	31-35	40	58	31	2x4	8000	2,2						20
MT390K-160S40N05TP22-3135	160	31-35	40	58	31	2x5	7000	3,4						8
MT390K-200S50N06TP22-3135	200	31-35	50	72	31	2x6	6500	5,3						10
MT390K-250S60N08TP22-3135	250	31-35	60	84	31	2x8	5500	8,3						12
MT390K-315S60N10TP22-3135	315	31-35	60	84	31	2x10	5000	14,6						16
									20					

