


### MT390K-S...N

### Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы



- \*Высоконадежная кассетная конструкция.
- \*Бесступенчатое регулирование ширины фрезы в пределах 3-4 мм.
- \*Пазы глубиной до ступицы за один проход.
- \*Перенастройка на двухстороннюю фрезу простой заменой кассет.
- \*Эффективное фрезерование узких деталей типа вилок, рычагов наборами фрез.
- \*Высокопроизводительная обработка чугуна, стали, жаропрочных и титановых сплавов.

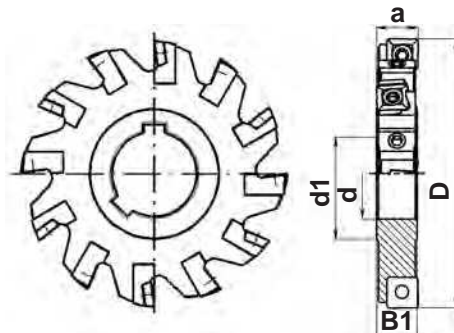

#### MT390K-S...N...SD09

Мелкий шаг

Ширина паза от 12 до 16 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	nmax RPM	m кг		Кол.	Кассета			
	D	a	d	d1	B1									
MT390K-080S27N04SD09-1214	80	12-14	27	40	12	2x4	14500	0,2		8	K390SD09R + K390SD09L	H601400-30		
MT390K-100S32N05SD09-1214	100	12-14	32	48	12	2x5	12500	0,5		10				
MT390K-125S40N07SD09-1214	125	12-14	40	58	12	2x7	11000	0,7		14				
MT390K-160S40N09SD09-1214	160	12-14	40	58	12	2x9	10000	1,4		18				
MT390K-200S50N11SD09-1214	200	12-14	50	72	12	2x11	8500	2,1		22				
MT390K-100S32N05SD09-1416	100	14-16	32	48	14	2x5	12500	0,6		10	K390SD09-14R + K390SD09-14L	H601500-30		
MT390K-125S40N07SD09-1416	125	14-16	40	58	14	2x7	11000	0,8		14				
MT390K-160S40N09SD09-1416	160	14-16	40	58	14	2x9	10000	1,6		18				
MT390K-200S50N11SD09-1416	200	14-16	50	72	14	2x11	8500	2,5		22				

#### MT390K-S...N...SX12

Мелкий шаг

Ширина паза от 16 до 22 мм

Обозначение	Размеры, мм					Z	nmax RPM	m кг		Кол.	Кассета			
	D	a	d	d1	B1									
MT390K-125S40N06SX12-1619	125	16-19	40	58	16	2x6	8000	0,9		12	K390SX12R + K390SX12L	H601600-30		
MT390K-160S40N07SX12-1619	160	16-19	40	58	16	2x7	7000	1,8		14				
MT390K-200S50N10SX12-1619	200	16-19	50	72	16	2x10	6000	2,8		20				
MT390K-250S60N11SX12-1619	250	16-19	60	84	16	2x11	5500	4,8		22				
MT390K-315S60N12SX12-1619	315	16-19	60	84	16	2x12	4500	8,1		24				
MT390K-125S40N06SX12-1922	125	19-22	40	58	19	2x6	8000	1,1		12				
MT390K-160S40N07SX12-1922	160	19-22	40	58	19	2x7	7000	2,0		14				
MT390K-200S50N10SX12-1922	200	19-22	50	72	19	2x10	6000	3,3		20				
MT390K-250S60N11SX12-1922	250	19-22	60	84	19	2x11	5500	5,5		22				
MT390K-315S60N12SX12-1922	315	19-22	60	84	19	2x12	4500	9,4		24				

