


MT390K-...R...N

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы



- *Высоконадежная кассетная конструкция.
- *Бесступенчатое регулирование ширины фрезы в пределах 3-4 мм.
- *Эффективная обработка стали, алюминия.
- *Пазы глубиной до ступицы за один проход.
- *Перенастройка на двухстороннюю фрезу простой заменой кассет.

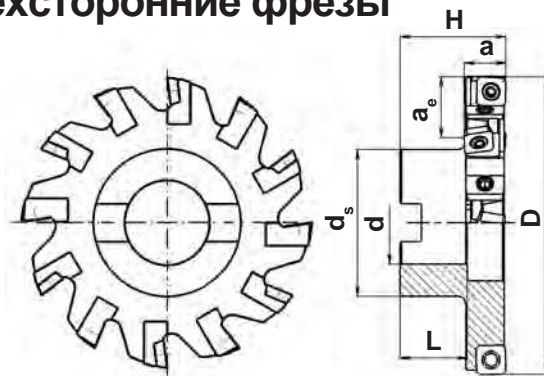

MT390K-...R...SD09...N

Нормальный шаг

Ширина паза от 12 до 16 мм

Обозначение	Размеры, мм							Z	n _{max} RPM	kg	Кол.	Кассета	H601500-30	T400655-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H							
	D	a	d	a _e	H	d _s	L															
MT390K-080A22R03SD09-1214N	80	12-14	22	15	40	38	20	2x3	14500	0,4	SD..T09T308..R(L)...	K390SD09R + K390SD09L	*	H601500-30	T400655-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H						
MT390K-100B27R04SD09-1214N	100	12-14	27	23	34	48	22	2x4	12500	0,7												
MT390K-125B32R05SD09-1214N	125	12-14	32	30	38	58	25	2x5	11000	1,0												
MT390K-160B40R06SD09-1214N	160	12-14	40	42	43	70	29	2x6	10000	1,8												
MT390K-200C40R07SD09-1214N	200	12-14	40	49	47	96	31	2x7	8500	2,6												
MT390K-100B27R04SD09-1416N	100	14-16	27	23	34	48	22	2x4	12500	0,8												
MT390K-125B32R05SD09-1416N	125	14-16	32	30	38	58	25	2x5	11000	1,1												
MT390K-160B40R06SD09-1416N	160	14-16	40	42	43	70	29	2x6	10000	2,0												
MT390K-200C40R07SD09-1416N	200	14-16	40	49	47	96	31	2x7	8500	3,0												

MT390K-...R...SX12...N

Нормальный шаг

Ширина паза от 16 до 22 мм

Обозначение	Размеры, мм							Z	n _{max} RPM	kg	Кол.	Кассета	H601600-30	T401155-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
	D	a	d	a _e	H	d _s	L								
MT390K-100B27R03SX12-1619N	100	16-19	27	23	34	48	22	2x3	9000	0,9	SX120408SN...	K390SX12R + K390SX12L	H601600-30	T401155-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-125B32R04SX12-1619N	125	16-19	32	30	38	58	25	2x4	8000	1,2					
MT390K-160B40R05SX12-1619N	160	16-19	40	42	43	70	29	2x5	7000	2,2					
MT390K-200C40R06SX12-1619N	200	16-19	40	49	47	96	31	2x6	6000	3,3					
MT390K-250D60R08SX12-1619N	250	16-19	60	54	50	130	32	2x8	5500	5,7					
MT390K-315D60R10SX12-1619N	315	16-19	60	86	50	130	32	2x10	4500	9,0					
MT390K-100B27R03SX12-1922N	100	19-22	27	23	34	48	22	2x3	9000	1,0					
MT390K-125B32R04SX12-1922N	125	19-22	32	30	38	58	25	2x4	8000	1,4					
MT390K-160B40R05SX12-1922N	160	19-22	40	42	43	70	29	2x5	7000	2,4					
MT390K-200C40R06SX12-1922N	200	19-22	40	49	47	96	31	2x6	6000	3,8					
MT390K-250D60R08SX12-1922N	250	19-22	60	59	50	130	32	2x8	5500	6,4					
MT390K-315D60R10SX12-1922N	315	19-22	60	86	50	130	32	2x10	4500	10,3					

*Примечание: во фрезях MT390K-080A22R03SD09-1214N винт для кассет обозначается "H601400-30".

