


MT390K




MT390K-R...N...

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы



- *Высоконадежная кассетная конструкция.
- *Бесступенчатое регулирование ширины фрезы в пределах 3-4 мм.
- *Пазы глубиной до ступицы за один проход.
- *Перенастройка на двухстороннюю фрезу простой заменой кассет.
- *Эффективное фрезерование узких деталей типа вилок, рычагов наборами фрез.
- *Высокопроизводительная обработка чугуна, стали, жаропрочных и титановых сплавов.

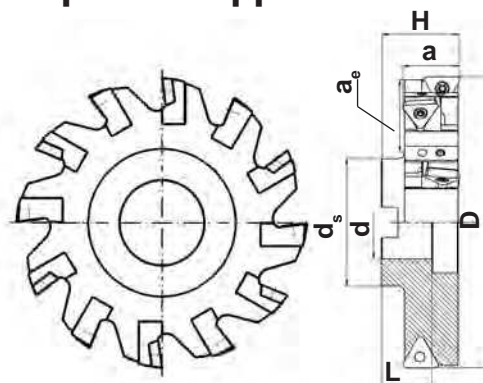

MT390K-...R...AD15...N

Мелкий шаг

Ширина паза от 22 до 27 мм

Обозначение	Размеры, мм							Pmax RPM	kg	ADKT1505..R(L)	Кол.	Кассета	H601600-30	T451155-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
	D	a	d	a _e	H	d _s	L								
MT390K-160B40R07AD15-2225N	160	22-25	40	42	43	70	29	2x7	7000	2,8	7+7	KA390AD15R + KA390AD15L	H601600-30	T451155-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-200C40R10AD15-2225N	200	22-25	40	49	47	96	31	2x10	6000	4,3	10+10				
MT390K-250D60R11AD15-2225N	250	22-25	60	54	50	130	32	2x11	5500	7,1	11+11				
MT390K-315D60R12AD15-2225N	315	22-25	60	86	50	130	32	2x12	4500	11,7	12+12				
MT390K-160B40R07AD15-2527N	160	25-27	40	42	43	70	29	2x7	7000	3,0	7+7				
MT390K-200C40R10AD15-2527N	200	25-27	40	49	47	96	31	2x10	6500	4,8	10+10				
MT390K-250D60R11AD15-2527N	250	25-27	60	54	50	130	32	2x11	5500	7,8	11+11				
MT390K-315D60R12AD15-2527N	315	25-27	60	86	50	130	32	2x12	5000	12,9	12+12				

MT390K-...R...TP22...N

Мелкий шаг

Ширина паза от 27 до 35 мм

Обозначение	Размеры, мм							Pmax RPM	kg	TPCW2204PP	Кол.	Кассета	H601700-30	T450855-20	7020-T 7,0 Nm + 7003H
	D	a	d	a _e	H	d _s	L								
MT390K-160B40R07TP22-2731N	160	27-31	40	42	43	70	29	2x7	7000	3,4	14	KA390TP22R + KA390TP22L	H601700-30	T450855-20	7020-T 7,0 Nm + 7003H
MT390K-200C40R09TP22-2731N	200	27-31	40	48	47	96	31	2x9	6500	5,3	18				
MT390K-250D60R10TP22-2731N	250	27-31	60	54	50	130	32	2x10	5500	8,5	20				
MT390K-315D60R12TP22-2731N	315	27-31	60	86	50	130	32	2x12	5000	14,2	24				
MT390K-160B40R07TP22-3135N	160	31-35	40	42	43	70	29	2x7	7000	3,8	14				
MT390K-200C40R09TP22-3135N	200	31-35	40	48	47	96	31	2x9	6500	5,8	18				
MT390K-250D60R10TP22-3135N	250	31-35	60	54	50	130	32	2x10	5500	9,2	20				
MT390K-315D60R12TP22-3135N	315	31-35	60	86	50	130	32	2x12	5000	15,5	24				