


MT390K-S...R...





Дисковые двухсторонние фрезы правого исполнения

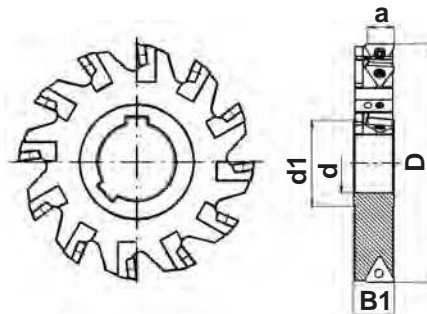

- *Положительная геометрия.
- *Мягкое резание.
- *Высокопроизводительная обработка материалов от чугуна до стали, алюминия и титановых сплавов, перенастройка на трехстороннюю фрезу простой заменой кассет.
- *Эффективное фрезерование узких деталей типа вилок, рычагов наборами фрез с мелким шагом.



MT390K-S...R...CC06 *Нормальный шаг*

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	W _{kg}		Кол.	Кассета			
	D	a	d	d1	B1									
MT390K-080S27R06CC06	80	4	27	40	12	6	15500	0,2	CCMT060208	6	K390CC06R	H601400-30	T250555-08	7008-T 1,2 Nm + 7003H
MT390K-100S32R08CC06	100	4	32	48	12	8	14000	0,5		8				
MT390K-125S40R10CC06	125	4	40	58	12	10	14000	0,9		10				
MT390K-160S40R12CC06	160	4	40	58	12	12	10500	1,4		12				
MT390K-200S50R14CC06	200	4	50	72	12	14	9500	2,1		14				

MT390K-S...R...SD09 *Нормальный шаг*

MT390K-080S27R06SD09	80	7	27	40	12	6	14500	0,2	SD..T09T308..R...	6	K390SD09R	H601400-30	T400655-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-100S32R08SD09	100	7	32	48	12	8	12500	0,5		8		H601500-30		
MT390K-125S40R10SD09	125	7	40	58	12	10	11000	0,9		10				
MT390K-160S40R12SD09	160	7	40	58	12	12	10000	1,4		12				
MT390K-200S50R14SD09	200	7	50	72	12	14	8500	2,1		14				

MT390K-S...R...SX12 *Нормальный шаг*

MT390K-100S32R06SX12	100	9	32	48	19	6	9000	0,7	SX120408SN...	6	K390SX12R	H601600-30	T401155-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-125S40R08SX12	125	9	40	58	19	8	8000	0,9		8				
MT390K-160S40R10SX12	160	9	40	58	19	10	7000	1,8		10				
MT390K-200S50R12SX12	200	9	50	72	19	12	6000	2,8		12				
MT390K-250S60R16SX12	250	9	60	84	19	16	5500	4,8		16				
MT390K-315S60R20SX12	315	9	60	84	19	20	4500	8,1		20				

MT390K-S...R...AD15 *Нормальный шаг*

MT390K-100S32R06AD15	100	11	32	48	20	6	9000	0,7	ADKT1505..R	6	K390AD15R	H601600-30	T400955-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-125S40R08AD15	125	11	40	58	20	8	8000	0,9		8				
MT390K-160S40R10AD15	160	11	40	58	20	10	7000	1,8		10				
MT390K-200S50R12AD15	200	11	50	72	20	12	6000	2,8		12				
MT390K-250S60R16AD15	250	11	60	84	20	16	5500	4,8		16				
MT390K-315S60R20AD15	315	11	60	84	20	20	4500	8,1		20				

MT390K-S...R...TP22 *Нормальный шаг*

MT390K-125S40R08TP22	125	16	40	58	28	8	8000	1,6	TPCW2204PP	8	K390TP22R	H601700-30	T450855-15	7020-T 7,0 Nm + 7003H
MT390K-160S40R10TP22	160	16	40	58	28	10	7000	2,6		10				
MT390K-200S50R12TP22	200	16	50	72	28	12	6500	4,3		12				
MT390K-250S60R16TP22	250	16	60	84	28	16	5500	6,9		16				
MT390K-315S60R20TP22	315	16	60	84	28	20	5000	12,0		20				