


MT390K




MT390K-S...R...

Дисковые двухсторонние фрезы правого исполнения



*Положительная геометрия.
 *Мягкое резание.
 *Высокопроизводительная обработка материалов от чугуна до стали, алюминия и титановых сплавов, перенастройка на трехстороннюю фрезу простой заменой кассет.
 *Эффективное фрезерование узких деталей типа вилок, рычагов наборами фрез с мелким шагом.

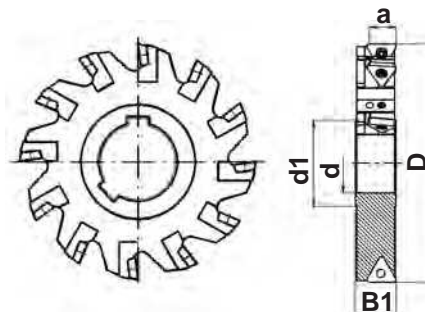

MT390K-S...R...CC06 *Мелкий шаг*

Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	W _{kg}	Кол.	Кассета	Корпус	Шпатель	Сверло	Сверло
	D	a	d	d1	B1									
MT390K-080S27R08CC06	80	4	27	40	12	8	15500	0,2	8	K390CC06R	H601400-30	T250555-08	7008-T 1,2 Nm + 7003H	
MT390K-100S32R10CC06	100	4	32	48	12	10	14000	0,5						
MT390K-125S40R14CC06	125	4	40	58	12	14	14000	0,9						
MT390K-160S40R18CC06	160	4	40	58	12	18	10500	1,4						
MT390K-200S50R22CC06	200	4	50	72	12	22	9500	2,1						

MT390K-S...R...SD09 *Мелкий шаг*

MT390K-080S27R08SD09	80	7	27	40	12	8	14500	0,2	8	K390SD09R	H601400-30	T400655-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-100S32R10SD09	100	7	32	48	12	10	12500	0,5			H601500-30		
MT390K-125S40R14SD09	125	7	40	58	12	14	11000	0,9					
MT390K-160S40R18SD09	160	7	40	58	12	18	10000	1,4					
MT390K-200S50R22SD09	200	7	50	72	12	22	8500	2,1					

MT390K-S...R...SX12 *Мелкий шаг*

MT390K-125S40R12SX12	125	9	40	58	19	12	8000	0,9	12	K390SX12R	H601600-30	T401155-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-160S40R14SX12	160	9	40	58	19	14	7000	1,8					
MT390K-200S50R20SX12	200	9	50	72	19	20	6000	2,8					
MT390K-250S60R22SX12	250	9	60	84	19	22	5500	4,8					
MT390K-315S60R24SX12	315	9	60	84	19	24	4500	8,1					

MT390K-S...R...AD15 *Мелкий шаг*

MT390K-125S40R12AD15	125	11	40	58	20	12	8000	0,9	12	K390AD15R	H601600-30	T400955-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-160S40R14AD15	160	11	40	58	20	14	7000	1,8					
MT390K-200S50R20AD15	200	11	50	72	20	20	6000	2,8					
MT390K-250S60R22AD15	250	11	60	84	20	22	5500	4,8					
MT390K-315S60R24AD15	315	11	60	84	20	24	4500	8,1					

MT390K-S...R...TP22 *Мелкий шаг*

MT390K-160S40R14TP22	160	16	40	58	28	14	7000	2,6	14	K390TP22R	H601700-30	T450855-15	7020-T 7,0 Nm + 7003H
MT390K-200S50R18TP22	200	16	50	72	28	18	6500	4,3					
MT390K-250S60R20TP22	250	16	60	84	28	20	5500	6,9					
MT390K-315S60R24TP22	315	16	60	84	28	24	5000	12,0					