


## MT390K-...R...R

### Дисковые двухсторонние фрезы правого исполнения праворежущие



- \*Положительная геометрия.
- \*Мягкое резание.
- \*Высокопроизводительная обработка материалов от чугуна до стали, алюминия и титановых сплавов, перенастройка на трехстороннюю фрезу простой заменой кассет.
- \*Эффективное фрезерование узких деталей типа вилок, рычагов наборами фрез с мелким шагом.

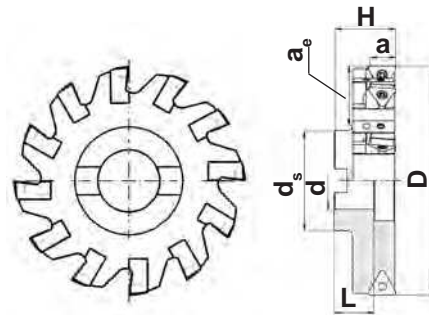

#### MT390K-...R...CC06R

#### Нормальный шаг

Обозначение	Размеры, мм								n <sub>max</sub> RPM	kg		Кол.	Кассета			
	D	a	d	a <sub>e</sub>	H	d <sub>s</sub>	L	Z								
MT390K-080A22R06CC06R	80	4	22	15	40	38	20	6	15500	0,4	CCMT060208	6	K390CC06R	H601400-30	T250555-08	7008-T 1,2 Nm + 7003H
MT390K-100B27R08CC06R	100	4	27	23	34	48	22	8	14000	0,7		8				
MT390K-125B32R10CC06R	125	4	32	30	38	58	25	10	14000	1,2		10				
MT390K-160B40R12CC06R	160	4	40	42	43	70	29	12	10500	1,8		12				
MT390K-200C40R14CC06R	200	4	40	49	47	96	31	14	9500	2,6		14				

#### MT390K-...R...SD09R

#### Нормальный шаг

MT390K-080A22R06SD09R	80	7	22	15	40	38	20	6	14500	0,4	SD..T09T308..R...	6	K390SD09R	H601400-30	T400655-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-100B27R08SD09R	100	7	27	23	34	48	22	8	12500	0,7		8		H601500-30		
MT390K-125B32R10SD09R	125	7	32	30	38	58	25	10	11000	1,2		10				
MT390K-160B40R12SD09R	160	7	40	42	43	70	29	12	10000	1,8		12				
MT390K-200C40R14SD09R	200	7	40	49	47	96	31	14	8500	2,6		14				

#### MT390K-...R...SX12R

#### Нормальный шаг

MT390K-100B27R06SX12R	100	9	27	23	34	48	22	6	9000	0,9	SX120408SN...	6	K390SX12R	H601600-30	T401155-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-125B32R08SX12R	125	9	32	30	38	58	25	8	8000	1,2		8				
MT390K-160B40R10SX12R	160	9	40	42	43	70	29	10	7000	2,2		10				
MT390K-200C40R12SX12R	200	9	40	49	47	96	31	12	6000	3,3		12				
MT390K-250D60R16SX12R	250	9	60	54	50	130	32	16	5500	5,7		16				
MT390K-315D60R20SX12R	315	9	60	86	50	130	32	20	4500	9,0		20				

#### MT390K-...R...AD15R

#### Нормальный шаг

MT390K-100B32R06AD15R	100	11	27	23	34	48	22	6	9000	0,9	ADKT1505..R	6	K390AD15R	H601600-30	T400955-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-125B40R08AD15R	125	11	32	30	38	58	25	8	8000	1,2		8				
MT390K-160B40R10AD15R	160	11	40	42	43	70	29	10	7000	2,2		10				
MT390K-200C40R12AD15R	200	11	40	49	47	96	31	12	6000	3,3		12				
MT390K-250D60R16AD15R	250	11	60	54	50	130	32	16	5500	5,7		16				
MT390K-315D60R20AD15R	315	11	60	86	50	130	32	20	4500	9,0		20				

#### MT390K-...R...TP22R

#### Нормальный шаг

MT390K-125B32R08TP22R	125	16	32	30	38	58	25	8	8000	1,9	TPCW2204PP	8	K390TP22R	H601700-30	T450855-15	7020-T 7,0 Nm + 7003H
MT390K-160B40R10TP22R	160	16	40	42	43	70	29	10	7000	3,0		10				
MT390K-200C40R12TP22R	200	16	40	49	47	96	31	12	6500	4,8		12				
MT390K-250D60R16TP22R	250	16	60	54	50	130	32	16	5500	7,8		16				
MT390K-315D60R20TP22R	315	16	60	86	50	130	32	20	5000	12,9		20				