


MT390K-...R...L

Дисковые двухсторонние фрезы левого исполнения праворежущие



*Положительная геометрия.
 *Мягкое резание.
 *Высокопроизводительная обработка материалов от чугуна до стали, алюминия и титановых сплавов, перенастройка на трехстороннюю фрезу простой заменой кассет.
 *Эффективное фрезерование узких деталей типа вилок, рычагов наборами фрез с мелким шагом.

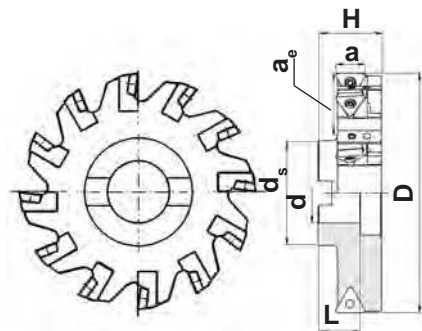

MT390K-...R...CC06L

Нормальный шаг

Обозначение	Размеры, мм								n _{max} RPM	kg	Кол.	Кассета	H601400-30	T250555-08	7008-T 1,2 Nm + 7003H
	D	a	d	a _e	H	d _s	L	Z							
MT390K-080A22R06CC06L	80	4	22	15	40	38	20	6	15500	0,4	CCMT060208	K390CC06L	H601400-30	T250555-08	7008-T 1,2 Nm + 7003H
MT390K-100B27R08CC06L	100	4	27	23	34	48	22	8	14000	0,7					
MT390K-125B32R10CC06L	125	4	32	30	38	58	25	10	14000	1,2					
MT390K-160B40R12CC06L	160	4	40	42	43	70	29	12	10500	1,8					
MT390K-200C40R14CC06L	200	4	40	49	47	96	31	14	9500	2,6					

MT390K-...R...SD09L

Нормальный шаг

MT390K-080A22R06SD09L	80	7	22	15	40	38	20	6	14500	0,4	SD..T09T308..L...	K390SD09L	H601400-30	T400655-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-100B27R08SD09L	100	7	27	23	34	48	22	8	12500	0,7					
MT390K-125B32R10SD09L	125	7	32	30	38	58	25	10	11000	1,2					
MT390K-160B40R12SD09L	160	7	40	42	43	70	29	12	10000	1,8					
MT390K-200C40R14SD09L	200	7	40	49	47	96	31	14	8500	2,6					

MT390K-...R...SX12L

Нормальный шаг

MT390K-100B27R06SX12L	100	9	27	23	34	48	22	6	9000	0,9	SX120408SN...	K390SX12L	H601600-30	T401155-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-125B32R08SX12L	125	9	32	30	38	58	25	8	8000	1,2					
MT390K-160B40R10SX12L	160	9	40	42	43	70	29	10	7000	2,2					
MT390K-200C40R12SX12L	200	9	40	49	47	96	31	12	6000	3,3					
MT390K-250D60R16SX12L	250	9	60	54	50	130	32	16	5500	5,7					
MT390K-315D60R20SX12L	315	9	60	86	50	130	32	20	4500	9,0					

MT390K-...R...AD15L

Нормальный шаг

MT390K-100B32R06AD15L	100	11	27	23	34	48	22	6	9000	0,9	ADKT1505..L	K390AD15L	H601600-30	T400955-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-125B40R08AD15L	125	11	32	30	38	58	25	8	8000	1,2					
MT390K-160B40R10AD15L	160	11	40	42	43	70	29	10	7000	2,2					
MT390K-200C40R12AD15L	200	11	40	49	47	96	31	12	6000	3,3					
MT390K-250D60R16AD15L	250	11	60	54	50	130	32	16	5500	5,7					
MT390K-315D60R20AD15L	315	11	60	86	50	130	32	20	4500	9,0					

MT390K-...R...TP22L

Нормальный шаг

MT390K-125B32R08TP22L	125	16	32	30	38	58	25	8	8000	1,9	TPCW2204PP	K390TP22L	H601700-30	T450855-15	7020-T 7,0 Nm + 7003H
MT390K-160B40R10TP22L	160	16	40	42	43	70	29	10	7000	3,0					
MT390K-200C40R12TP22L	200	16	40	49	47	96	31	12	6500	4,8					
MT390K-250D60R16TP22L	250	16	60	54	50	130	32	16	5500	7,8					
MT390K-315D60R20TP22L	315	16	60	86	50	130	32	20	5000	12,9					