


MT390K-S...N

Бесступенчато регулируемые дисковые трехсторонние фрезы с механизмом регулировки по ширине



- *Высоконадёжная кассетная конструкция.
- *Бесступенчатое регулирование ширины фрезы в пределах 3-4 мм.
- *Эффективная обработка стали, алюминия.
- *Пазы глубиной до ступицы за один проход.
- *Перенастройка на двухстороннюю фрезу простой заменой кассет.
- *Модифицированный корпус с механизмом тонкой настройки ширины фрезерования.

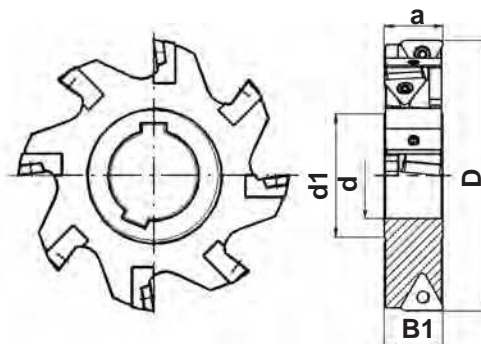

MT390K-S...N...SX12

Нормальный шаг

Ширина паза от 19 до 22 мм

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	M _к кг	Кол.	Кассета	Ключ для кассет	Ключ для кассет
	D	a	d	d1	B1	Z						
MT390K-125S40N04SX12-1922	125	19-22	40	58	19	2x4	8000	1,1	SX120408SN...	КА390SX12R + КА390SX12L	T401155-15	7015-T 5,5 Nm
MT390K-160S40N05SX12-1922	160	19-22	40	58	19	2x5	7000	2,0				
MT390K-200S50N06SX12-1922	200	19-22	50	72	19	2x6	6000	3,3				
MT390K-250S60N08SX12-1922	250	19-22	60	84	19	2x8	5500	5,5				
MT390K-315S60N10SX12-1922	315	19-22	60	84	19	2x10	4500	9,4				

MT390K-S...N...AD15

Нормальный шаг

Ширина паза от 22 до 27 мм

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	M _к кг	Кол.	Кассета	Ключ для кассет	Ключ для кассет
	D	a	d	d1	B1	Z						
MT390K-125S40N04AD15-2225	125	22-25	40	58	22	2x4	8000	1,3	ADKT1505...R(L)	КА390AD15R + КА390AD15L	T400955-15	7015-T 5,5 Nm
MT390K-160S40N05AD15-2225	160	22-25	40	58	22	2x5	7000	2,3				
MT390K-200S50N06AD15-2225	200	22-25	50	72	22	2x6	6000	3,8				
MT390K-250S60N08AD15-2225	250	22-25	60	84	22	2x8	5500	6,2				
MT390K-315S60N10AD15-2225	315	22-25	60	84	22	2x10	4500	10,7				
MT390K-125S40N04AD15-2527	125	25-27	40	58	25	2x4	8000	1,6				
MT390K-160S40N05AD15-2527	160	25-27	40	58	25	2x5	7000	2,6				
MT390K-200S50N06AD15-2527	200	25-27	50	72	25	2x6	6500	4,3				
MT390K-250S60N08AD15-2527	250	25-27	60	84	25	2x8	5500	6,9				
MT390K-315S60N10AD15-2527	315	25-27	60	84	25	2x10	5000	12,0				

MT390K-S...N...TP22

Нормальный шаг

Ширина паза от 27 до 35 мм

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	M _к кг	Кол.	Кассета	Ключ для кассет	Ключ для кассет
	D	a	d	d1	B1	Z						
MT390K-125S40N04TP22-2731	125	27-31	40	58	27	2x4	8000	1,9	TPCW2204PP	КА390TP22R + КА390TP22L	T450855-20	7020-T 7,0 Nm
MT390K-160S40N05TP22-2731	160	27-31	40	58	27	2x5	7000	3,0				
MT390K-200S50N06TP22-2731	200	27-31	50	72	27	2x6	6500	4,8				
MT390K-250S60N08TP22-2731	250	27-31	60	84	27	2x8	5500	7,6				
MT390K-315S60N10TP22-2731	315	27-31	60	84	27	2x10	5000	13,3				
MT390K-125S40N04TP22-3135	125	31-35	40	58	31	2x4	8000	2,2				
MT390K-160S40N05TP22-3135	160	31-35	40	58	31	2x5	7000	3,4				
MT390K-200S50N06TP22-3135	200	31-35	50	72	31	2x6	6500	5,3				
MT390K-250S60N08TP22-3135	250	31-35	60	84	31	2x8	5500	8,3				
MT390K-315S60N10TP22-3135	315	31-35	60	84	31	2x10	5000	14,6				

Комплекующие детали для фрез с механизмом регулировки по ширине

D, мм	Кассета	Шпонка	Винт шпонки	Винт регулировочный	Винт для кассет	Ключ для кассет
125-315	КА390SX12R/L	ШС-987-4	T400955-20	H604000-30	H601600-30	7003H
125-315	КА390AD15R/L	ШС-999-4	T451155-20	H606000-30	H601600-30	7003H
125-315	КА390TP22R/L	ШС-999-4	T451155-20	H608000-30	H601700-30	7003H