





MT190VU-T

Концевые фрезы для обработки наружного радиуса

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	± 0,015	



4-х зубье

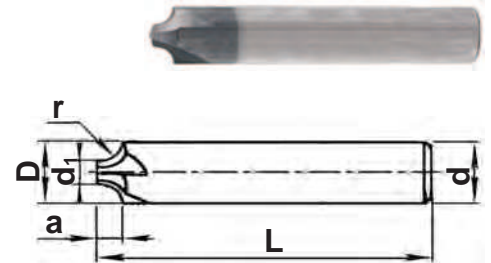

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Нормальное исполнение

Обозначение	Размеры, мм							Код заказа
	D	d	a	L	d ₁	r	Z	
MT190VU-006Z06R04-r05-L057-T	6	6	0,5	57	5	0,5	4	T-TSR406U-05
MT190VU-008Z08R04-r10-L063-T	8	8	1	63	6	1	4	T-TSR408U-10
MT190VU-008Z08R04-r15-L063-T	8	8	1,5	63	5	1,5	4	T-TSR408U-15
MT190VU-010Z10R04-r20-L072-T	10	10	2	72	6	2	4	T-TSR410U-20
MT190VU-010Z10R04-r25-L072-T	10	10	2,5	72	5	2,5	4	T-TSR410U-25
MT190VU-012Z12R04-r30-L083-T	12	12	3	83	6	3	4	T-TSR412U-30
MT190VU-014Z14R04-r40-L083-T	14	14	4	83	6	4	4	T-TSR414U-40
MT190VU-016Z16R04-r50-L092-T	16	16	5	92	6	5	4	T-TSR416U-50
MT190VU-020Z20R04-r60-L104-T	20	20	6	104	8	6	4	T-TSR420U-60

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TSR4...UW, например: **T-TSR416UW-50**

