


DT190...-2D



Сверла с внутренним подводом СОЖ

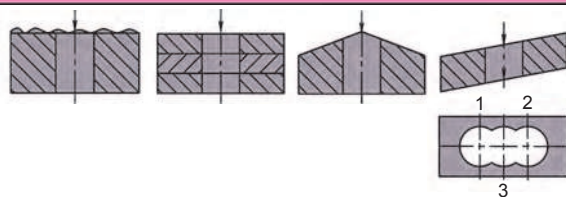


*Сверление на больших подачах.

*Глубина сверления до $h=2D$.

*4 режущих кромки на пластине.

*Универсальное исполнение для обработки стали, нержавеющей стали, чугуна и цветных металлов.

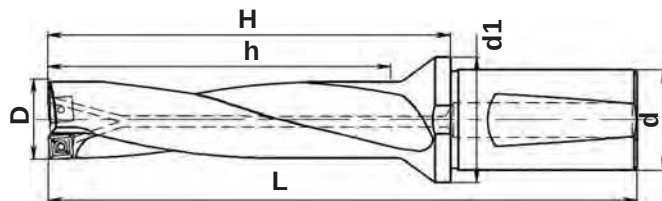

DT190-WN...SO03-2D

Глубина сверления 2D

Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E

Обозначение	Размеры, мм							Кол.		
	D	h	H	L	d	d1				
DT190-014WN20R01SO03-2D-IK	14	28	46	96	20	30	SOMT030205ER	2	T200455-06	7006-T 0,6 Nm
DT190-014,5WN20R01SO03-2D-IK	14,5	29	47	97	20	30		2		
DT190-015WN20R01SO03-2D-IK	15	30	48	98	20	30		2		
DT190-015,5WN20R01SO03-2D-IK	15,5	31	49	99	20	30		2		

DT190-WN...SO04-2D

Глубина сверления 2D

Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E

DT190-016WN20R01SO04-2D-IK	16	32	50	100	20	30	SOMT040205ER	2	T200455-06	7006-T 0,6 Nm
DT190-016,5WN20R01SO04-2D-IK	16,5	33	51	101	20	30		2		
DT190-017WN20R01SO04-2D-IK	17	34	52	102	20	30		2		
DT190-017,5WN20R01SO04-2D-IK	17,5	35	53	103	20	30		2		

DT190-WN...SO05-2D

Глубина сверления 2D

Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E

DT190-018WN25R01SO05-2D-IK	18	36	55	111	25	32	SOMT050206ER	2	T220555-07	7007-T 1,0 Nm
DT190-018,5WN25R01SO05-2D-IK	18,5	37	56	112	25	32		2		
DT190-019WN25R01SO05-2D-IK	19	38	57	113	25	32		2		
DT190-019,5WN25R01SO05-2D-IK	19,5	39	58	114	25	32		2		
DT190-020WN25R01SO05-2D-IK	20	40	59	115	25	32		2		
DT190-020,5WN25R01SO05-2D-IK	20,5	41	60	116	25	32		2		

DT190-WN...SO06-2D

Глубина сверления 2D

Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E

DT190-021WN25R01SO06-2D-IK	21	42	61	117	25	32	SOMT06M307ER	2	T220555-07	7007-T 1,0 Nm
DT190-021,5WN25R01SO06-2D-IK	21,5	43	61	117	25	32		2		
DT190-022WN25R01SO06-2D-IK	22	44	62	118	25	32		2		
DT190-022,5WN25R01SO06-2D-IK	22,5	45	63	119	25	32		2		
DT190-023WN25R01SO06-2D-IK	23	46	64	120	25	32		2		
DT190-023,5WN25R01SO06-2D-IK	23,5	47	66	122	25	32		2		

DT190-WN...SO07-2D

Глубина сверления 2D

Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E

DT190-024WN32R01SO07-2D-IK	24	48	71	131	32	40	SOMT070308ER	2	T250655-08AP	7008-T 1,2 Nm
DT190-024,5WN32R01SO07-2D-IK	24,5	49	72	132	32	40		2		
DT190-025WN32R01SO07-2D-IK	25	50	73	133	32	40		2		
DT190-025,5WN32R01SO07-2D-IK	25,5	51	73	133	32	40		2		
DT190-026WN32R01SO07-2D-IK	26	52	74	134	32	40		2		
DT190-026,5WN32R01SO07-2D-IK	26,5	53	75	135	32	40		2		
DT190-027WN32R01SO07-2D-IK	27	54	76	136	32	40		2		
DT190-027,5WN32R01SO07-2D-IK	27,5	55	76	136	32	40		2		

