
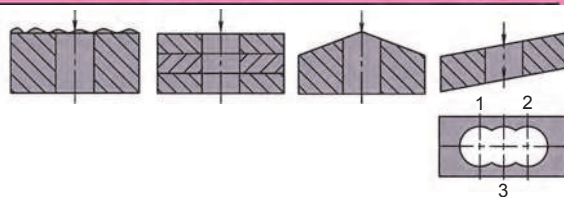



DT190**DT190...-2D****Сверла с внутренним подводом СОЖ**

*Сверление на больших подачах.

*Глубина сверления до $h=2D$.

*4 режущих кромки на пластине.

*Универсальное исполнение для обработки стали, нержавеющей стали, чугуна и цветных металлов.

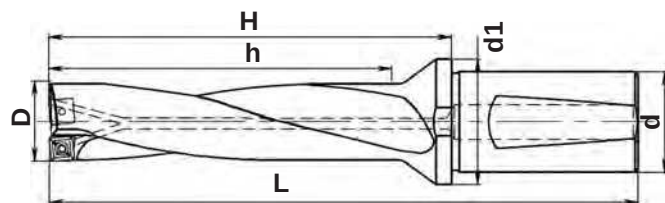**DT190-WN...SO08-2D****Глубина сверления 2D****Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E**

Обозначение	Размеры, мм							Кол.		
	D	h	H	L	d	d1				
DT190-028WN32R01SO08-2D-IK	28	56	77	137	32	40		2		
DT190-028,5WN32R01SO08-2D-IK	28,5	57	78	138	32	40		2		
DT190-029WN32R01SO08-2D-IK	29	58	79	139	32	40		2		
DT190-029,5WN32R01SO08-2D-IK	29,5	59	79	139	32	40		2		
DT190-030WN32R01SO08-2D-IK	30	60	80	140	32	40		2		
DT190-030,5WN32R01SO08-2D-IK	30,5	61	81	141	32	40		2		
DT190-031WN32R01SO08-2D-IK	31	62	82	142	32	40		2		
DT190-031,5WN32R01SO08-2D-IK	31,5	63	82	142	32	40		2		
DT190-032WN32R01SO08-2D-IK	32	64	83	143	32	40		2		

DT190-WN...SO10-2D**Глубина сверления 2D****Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E**

DT190-032,5WN40R01SO10-2D-IK	32,5	65	92	162	40	50		2		
DT190-033WN40R01SO10-2D-IK	33	66	93	163	40	50		2		
DT190-033,5WN40R01SO10-2D-IK	33,5	67	94	164	40	50		2		
DT190-034WN40R01SO10-2D-IK	34	68	95	165	40	50		2		
DT190-034,5WN40R01SO10-2D-IK	34,5	69	96	166	40	50		2		
DT190-035WN40R01SO10-2D-IK	35	70	97	167	40	50		2		
DT190-035,5WN40R01SO10-2D-IK	35,5	71	98	168	40	50		2		
DT190-036WN40R01SO10-2D-IK	36	72	99	169	40	50		2		
DT190-036,5WN40R01SO10-2D-IK	36,5	73	100	170	40	50		2		

DT190-WN...SO12-2D**Глубина сверления 2D****Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E**

DT190-037WN40R01SO12-2D-IK	37	74	104	174	40	56		2		
DT190-038WN40R01SO12-2D-IK	38	76	106	176	40	56		2		
DT190-039WN40R01SO12-2D-IK	39	78	108	178	40	56		2		
DT190-040WN40R01SO12-2D-IK	40	80	110	180	40	56		2		
DT190-041WN40R01SO12-2D-IK	41	82	112	182	40	56		2		

DT190-WN...SO13-2D**Глубина сверления 2D****Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E**

DT190-042WN40R01SO13-2D-IK	42	84	117	187	40	60		2		
DT190-043WN40R01SO13-2D-IK	43	86	119	189	40	60		2		
DT190-044WN40R01SO13-2D-IK	44	88	121	191	40	60		2		
DT190-045WN40R01SO13-2D-IK	45	90	123	193	40	60		2		
DT190-046WN40R01SO13-2D-IK	46	92	125	195	40	60		2		