
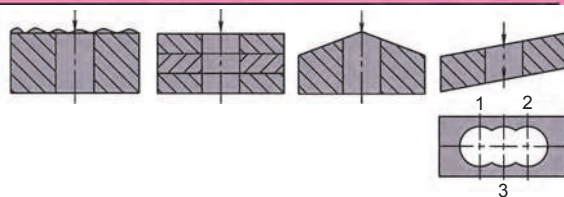



DT190**DT190...-4D****Сверла с внутренним подводом СОЖ**

*Сверление на больших подачах.

*Глубина сверления до $h=4D$.

*4 режущих кромки на пластине.

*Универсальное исполнение для обработки стали, нержавеющей стали, чугуна и цветных металлов.

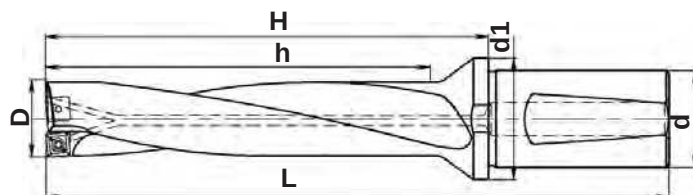**DT190-WN...SO08-4D****Глубина сверления 4D****Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E**

Обозначение	Размеры, мм							Кол.		
	D	h	H	L	d	d1				
DT190-028WN32R01SO08-4D-IK	28	112	135	195	32	40	SOMT08T308ER	2	T300755-09AP	7009-TP 2,2 Nm
DT190-028,5WN32R01SO08-4D-IK	28,5	114	137	197	32	40		2		
DT190-029WN32R01SO08-4D-IK	29	116	139	199	32	40		2		
DT190-029,5WN32R01SO08-4D-IK	29,5	118	141	201	32	40		2		
DT190-030WN32R01SO08-4D-IK	30	120	143	203	32	40		2		
DT190-030,5WN32R01SO08-4D-IK	30,5	122	145	205	32	40		2		
DT190-031WN32R01SO08-4D-IK	31	124	147	207	32	40		2		
DT190-031,5WN32R01SO08-4D-IK	31,5	126	149	209	32	40		2		
DT190-032WN32R01SO08-4D-IK	32	128	151	211	32	40		2		

DT190-WN...SO10-4D**Глубина сверления 4D****Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E**

DT190-032,5WN40R01SO10-4D-IK	32,5	130	156	224	40	50	SOMT100408ER	2	T400955-15	7015-T 5,5 Nm
DT190-033WN40R01SO10-4D-IK	33	132	159	226	40	50		2		
DT190-033,5WN40R01SO10-4D-IK	33,5	134	160	228	40	50		2		
DT190-034WN40R01SO10-4D-IK	34	136	162	230	40	50		2		
DT190-034,5WN40R01SO10-4D-IK	34,5	138	164	232	40	50		2		
DT190-035WN40R01SO10-4D-IK	35	140	166	234	40	50		2		
DT190-035,5WN40R01SO10-4D-IK	35,5	142	168	238	40	50		2		
DT190-036WN40R01SO10-4D-IK	36	144	170	238	40	50		2		
DT190-036,5WN40R01SO10-4D-IK	36,5	146	172	240	40	50		2		

DT190-WN...SO12-4D**Глубина сверления 4D****Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E**

DT190-037WN40R01SO12-4D-IK	37	148	178	248	40	56	SOMT120410ER	2	T400955-15	7015-T 5,5 Nm
DT190-038WN40R01SO12-4D-IK	38	152	182	252	40	56		2		
DT190-039WN40R01SO12-4D-IK	39	156	186	256	40	56		2		
DT190-040WN40R01SO12-4D-IK	40	160	190	260	40	56		2		
DT190-041WN40R01SO12-4D-IK	41	164	194	264	40	56		2		

DT190-WN...SO13-4D**Глубина сверления 4D****Хвостовик - цилиндрический согласно DIN 1835E**

DT190-042WN40R01SO13-4D-IK	42	168	201	271	40	60	SOMT130512ER	2	T451155-20	7020-T 7,0 Nm
DT190-043WN40R01SO13-4D-IK	43	172	205	275	40	60		2		
DT190-044WN40R01SO13-4D-IK	44	176	209	279	40	60		2		
DT190-045WN40R01SO13-4D-IK	45	180	213	283	40	60		2		
DT190-046WN40R01SO13-4D-IK	46	184	217	287	40	60		2		

