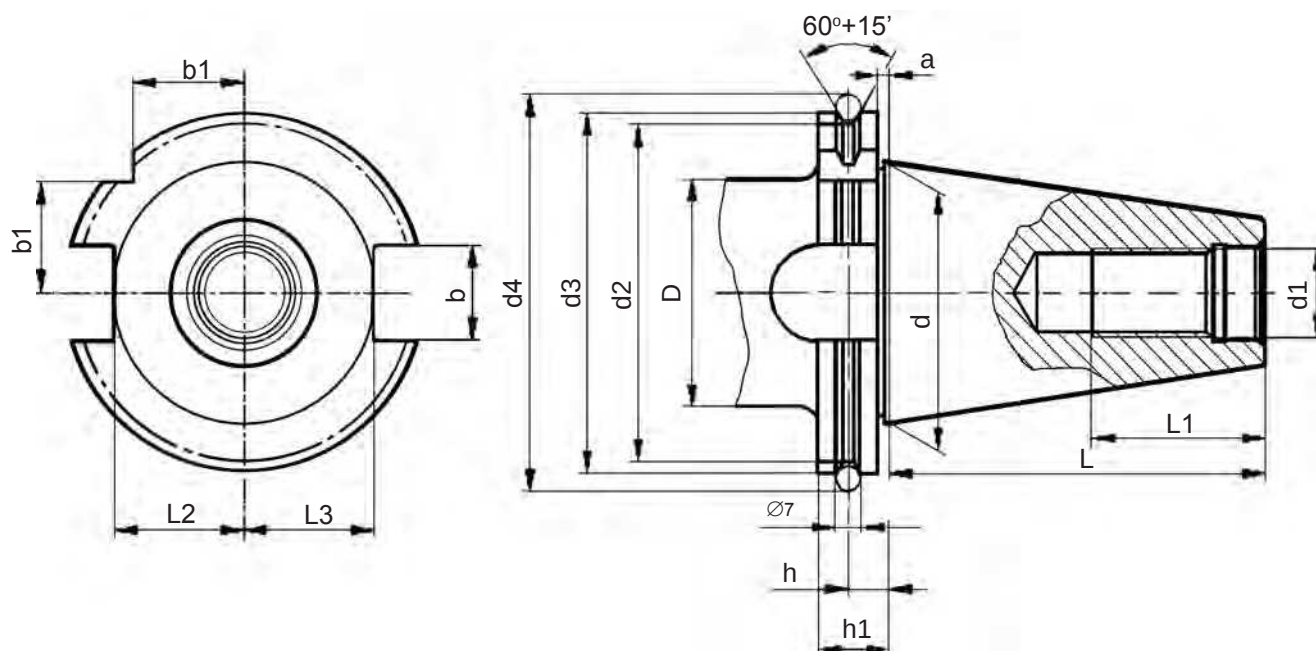


NC - Метрический конус 7/24 для станков с ЧПУ DIN 69871, форма А


NC	$a^{+0,1}_{-0,1}$	b_{H12}	$b1^{0}_{-0,3}$	d	d1	$d2^{0}_{-0,5}$	$d3^{0}_{-0,1}$	$d4^{+0,05}_{-0,05}$	Dmax	$h^{+0,1}_{-0,1}$	$h1^{0}_{-0,1}$	$L^{0}_{-0,3}$	L1min	$L2^{0}_{-0,4}$	$L3^{0}_{-0,4}$
30	3,2	16,1	15	31,75	M12	44,3	50	59,3	45	11,1	19,1	47,8	24	19	16,4
40	3,2	16,1	18,5	44,45	M16	56,25	63,55	72,3	50	11,1	19,1	68,4	32	25	22,8
45	3,2	19,3	24	57,15	M20	75,25	82,55	91,35	63	11,1	19,1	82,7	40	31,3	29,1
50	3,2	25,7	30	69,85	M24	91,25	97,5	107,25	80	11,1	19,1	101,75	47	37,7	35,5

NC...AD - Метрический конус 7/24 для станков с ЧПУ с центральной подачей СОЖ через сквозное отверстие в хвостовике DIN 69871, форма AD
