



MT245

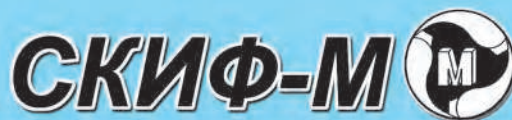


MT245...SN12

Торцовые фрезы 45°



- *Экономичная конструкция.
- *Положительная геометрия.
- *Низкие силы резания.
- *8 эффективных режущих кромок.

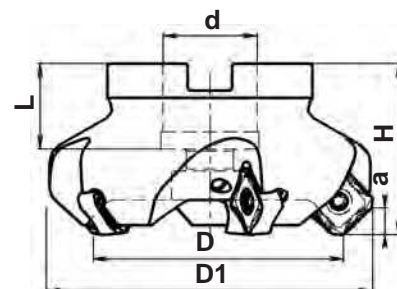

Мелкий шаг

Глубина резания до 6 мм

| Обозначение | Размеры, мм | | | | | | Z | nmax RPM | кг | | Кол. | | |
|---------------------|-------------|---|-----|----|----|----|----|-------------|------|--|------|--|--|
| | D | a | D1 | L | H | d | | | | | | | |
| MT245-050A22R06SN12 | 50 | 6 | 63 | 20 | 40 | 22 | 6 | 10500 | 0,35 | | 6 | | |
| MT245-063A22R08SN12 | 63 | 6 | 76 | 20 | 40 | 22 | 8 | 9000 | 0,48 | | 8 | | |
| MT245-080B27R10SN12 | 80 | 6 | 93 | 22 | 50 | 27 | 10 | 7500 | 0,85 | | 10 | | |
| MT245-100B32R12SN12 | 100 | 6 | 113 | 25 | 50 | 32 | 12 | 6500 | 1,50 | | 12 | | |
| MT245-125B40R16SN12 | 125 | 6 | 138 | 29 | 63 | 40 | 16 | 5500 | 2,75 | | 16 | | |
| MT245-160C40R20SN12 | 160 | 6 | 173 | 31 | 63 | 40 | 20 | 4500 | 4,20 | | 20 | | |
| MT245-200C60R26SN12 | 200 | 6 | 213 | 32 | 63 | 60 | 26 | 4000 | 7,15 | | 26 | | |

Возможно исполнение всех фрез с внутренними каналами для подачи СОЖ к режущим кромкам, кроме D>160 мм.

| | Марка твердого сплава | | | | | | | | | | | Основные размеры | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|-------|------------------|-------|------|------|-----|-----|-----|---|
| | P | | | M | | | K | | N | | S | | H | ic | l | s | d1 | r | b |
| | HCP20 | HCP25 | HCP35 | HCP20 | HCP25 | HCP35 | HCP20 | HCK10 | | | HCP20 | | HCP20 | mm | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SNCU12T5ANER-H | ● | | | ● | | | ○ | | | | ○ | ○ | 12,7 | 12,7 | 5,75 | 4,6 | 0,8 | 2,0 | |
| SNCU12T5ANER-SM | | ● | | | ○ | | | | | | | | 12,7 | 12,7 | 5,75 | 4,6 | 0,8 | 2,0 | |
| SNCU12T5ANER-SR | | | ● | | | ○ | | | | | | | 12,7 | 12,7 | 5,75 | 4,6 | 0,8 | 2,0 | |
| SNCU12T5ANER-G | | | | | | | ● | | | | | | 12,7 | 12,7 | 5,75 | 4,6 | 0,8 | 2,0 | |