СКИФ-М

Торцовые ФРЕЗЫ

MT288...SN13
Торцовые фрезы 88°

*Высокоэкономичная конструкция.
*8 эффективных режущих кромок.
*Положительная геометрия.
*Мелкий шаг наиболее эффективен при обработке чугуна.

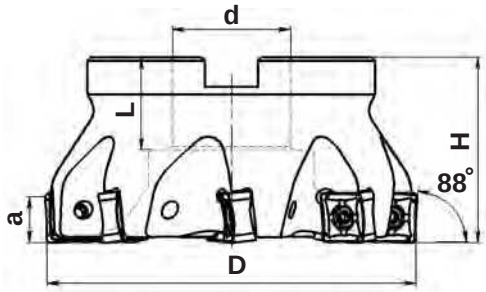

Нормальный шаг

Глубина резания до 11 мм

Обозначение	Размеры,мм						nmax			Кол.		
	D	a	L	H	d	Z	RPM	кг				
MT288-050A22R04SN13	50	11	20	40	22	4	9000	0,3	SNHU130608ER	4	T401155-15	7015-T 5,5 Nm
MT288-063A22R05SN13	63	11	20	40	22	5	8500	0,5		5		
MT288-080B27R07SN13	80	11	22	50	27	7	7500	0,9		7		
MT288-100B32R08SN13	100	11	25	50	32	8	7000	1,6		8		
MT288-125B40R10SN13	125	11	29	63	40	10	6000	3,0		10		
MT288-160C40R12SN13	160	11	31	63	40	12	5000	4,4		12		
MT288-200C60R14SN13	200	11	32	70	60	14	4500	7,7		14		
MT288-250C60R18SN13	250	11	32	70	60	18	3500	12,0		18		

Мелкий шаг

MT288-050A22R05SN13	50	11	20	40	22	5	9000	0,3	SNHU130608ER	5	T401155-15	7015-T 5,5 Nm
MT288-063A22R06SN13	63	11	20	40	22	6	8500	0,5		6		
MT288-080B27R08SN13	80	11	22	50	27	8	7500	0,9		8		
MT288-100B32R11SN13	100	11	25	50	32	11	7000	1,6		11		
MT288-125B40R14SN13	125	11	29	63	40	14	6000	3,0		14		
MT288-160C40R18SN13	160	11	31	63	40	18	5000	4,4		18		
MT288-200C60R22SN13	200	11	32	70	60	22	4500	7,7		22		
MT288-250C60R26SN13	250	11	32	70	60	26	3500	12,0		26		



	Марка твердого сплава														Основные размеры				
	P			M			K			N		S		H					
	HCP20	HCP40		HCP20	HCP40		HCK10	HCP20	HCP40			HCP20		HCP20	ic	l	S	d1	r
															мм				
SNHU130608ER	●	●		●	●		●	○	○			○		○	13,3	13,3	6,25	4,9	0,8

B35 J12 J23