


## MT100...RD08

### Концевые фрезы с круглыми СМП



\*Высокая эффективность фрезерования широкого спектра материалов, включая нержавеющую сталь, титановые и жаропрочные сплавы.  
 \*Возможна обработка с одновременным движением по трем координатам.  
 \*Низкие силы резания за счет положительной геометрии пластин.

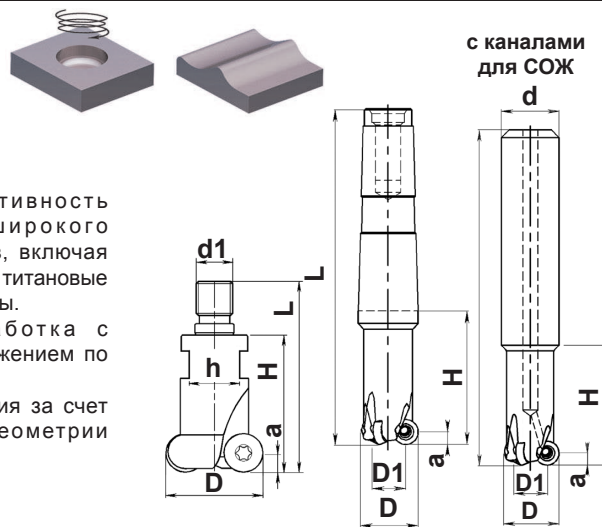

Обозначение	Размеры, мм						Z	n <sub>max</sub> RPM	Кг		Кол.			
	D	a	D1	L	H	d								

#### MT100-W...RD08

Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B

MT100-012W16R01RD08	12	4	4	90	45	16	1	30000	0,2	RDNT0802MOEN	1	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT100-016W16R02RD08	16	4	8	110	50	16	2	28000	0,2		2		
MT100-020W20R03RD08	20	4	12	116	60	20	3	26000	0,4		3		
MT100-025W25R04RD08	25	4	17	142	80	25	4	22500	0,7		4		

#### MT100-MK...RD08

Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296

MT100-012MK2R01RD08	12	4	4	110	46	MK2	1	30000	0,2	RDNT0802MOEN	1	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT100-016MK2R02RD08	16	4	8	114	50	MK2	2	28000	0,2		2		
MT100-020MK2R03RD08	20	4	12	114	50	MK2	3	26000	0,4		3		
MT100-025MK2R04RD08	25	4	17	119	55	MK2	4	22500	0,6		4		

#### MT100-Z...RD08

Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A

MT100-016Z20R02RD08-1K	16	4	8	200	80	20	2	28000	0,4	RDNT0802MOEN	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT100-020Z25R03RD08-1K	20	4	12	250	80	25	3	26000	0,6		3		
MT100-025Z32R04RD08-1K	25	4	17	250	80	32	4	22500	1,0		4		

Обозначение	Размеры, мм								Z	Кг		Кол.			
	D	a	D1	L	H	d	h								

#### MT100-G...RD08

Резьбовой хвостовик СКИФ-М

MT100-016G08R02RD08	16	4	8	44	26	M08	10	2	0,1	RDNT0802MOEN	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT100-020G10R03RD08	20	4	12	45	26	M10	15	3	0,2		3		
MT100-025G12R04RD08	25	4	17	52	30	M12	17	4	0,2		4		

\*Возможно изготовление с каналами для подвода СОЖ по отдельному заказу.

	Марка твердого сплава												Основные размеры			
	P			M			K	N	S			H	ic	S	d1	
	HCP25X	HCP30X	HCM35X	HCM25X	HCM35X	HCS25X	HCP25X	HCM25X	HCS25X	HCS30X	H					
RDNT0802MOEN	●	●	○	●	●	○	○			○	●	●		8,0	2,38	2,8