


# MT390K



## MT390K-...R...L

### Дисковые двухсторонние фрезы левого исполнения праворежущие




\*Положительная геометрия.

\*Мягкое резание.

\*Высокопроизводительная обработка материалов от чугуна до стали, алюминия и титановых сплавов, перенастройка на трехстороннюю фрезу простой заменой кассет.

\*Эффективное фрезерование узких деталей типа вилок, рычагов наборами фрез с мелким шагом.

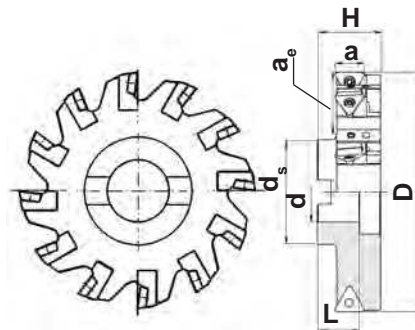

#### MT390K-...R...CC06L

Мелкий шаг

Обозначение	Размеры, мм								n <sub>max</sub> RPM	kg		Кол.	Кассета			
	D	a	d	a <sub>e</sub>	H	d <sub>s</sub>	L	Z								
MT390K-080A22R08CC06L	80	4	22	15	40	38	20	8	15500	0,4	CCMT060208	8	K390CC06L	H601400-30	T250555-08	7008-T 1,2 Nm + 7003H
MT390K-100B27R10CC06L	100	4	27	23	34	48	22	10	14000	0,7		10				
MT390K-125B32R14CC06L	125	4	32	30	38	58	25	14	14000	1,2		14				
MT390K-160B40R18CC06L	160	4	40	42	43	70	29	18	10500	1,8		18				
MT390K-200C40R22CC06L	200	4	40	49	47	96	31	22	9500	2,6		22				

#### MT390K-...R...SD09L

Мелкий шаг

MT390K-080A22R08SD09L	80	7	22	15	40	38	20	8	14500	0,4	SD..T09T308..L...	8	K390SD09L	H601400-30	T400655-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-100B27R10SD09L	100	7	27	23	34	48	22	10	12500	0,7		10		H601500-30		
MT390K-125B32R14SD09L	125	7	32	30	38	58	25	14	11000	1,2		14				
MT390K-160B40R18SD09L	160	7	40	42	43	70	29	18	10000	1,8		18				
MT390K-200C40R22SD09L	200	7	40	49	47	96	31	22	8500	2,6		22				

#### MT390K-...R...SX12L

Мелкий шаг

MT390K-125B32R12SX12L	125	9	32	30	38	58	25	12	8000	1,2	SX120408SN...	12	K390SX12L	H601600-30	T401155-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-160B40R14SX12L	160	9	40	42	43	70	29	14	7000	2,2		14				
MT390K-200C40R20SX12L	200	9	40	49	47	96	31	20	6000	3,3		20				
MT390K-250D60R22SX12L	250	9	60	54	50	130	32	22	5500	5,7		22				
MT390K-315D60R24SX12L	315	9	60	86	50	130	32	24	4500	9,0		24				

#### MT390K-...R...AD15L

Мелкий шаг

MT390K-125B40R12AD15L	125	11	32	30	38	58	25	12	8000	1,2	ADKT1505..L	12	K390AD15L	H601600-30	T400955-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-160B40R14AD15L	160	11	40	42	43	70	29	14	7000	2,2		14				
MT390K-200C40R20AD15L	200	11	40	49	47	96	31	20	6000	3,3		20				
MT390K-250D60R22AD15L	250	11	60	54	50	130	32	22	5500	5,7		22				
MT390K-315D60R24AD15L	315	11	60	86	50	130	32	24	4500	9,0		24				

#### MT390K-...R...TP22L

Мелкий шаг

MT390K-160B40R14TP22L	160	16	40	42	43	70	29	14	7000	3,0	TPCW2204PP	14	K390TP22L	H601700-30	T450855-15	7020-T 7,0 Nm + 7003H
MT390K-200C40R18TP22L	200	16	40	49	47	96	31	18	6500	4,8		18				
MT390K-250D60R20TP22L	250	16	60	54	50	130	32	20	5500	7,8		20				
MT390K-315D60R24TP22L	315	16	60	86	50	130	32	24	5000	12,9		24				