



MT290L...SO12

Насадные торцово-цилиндрические фрезы

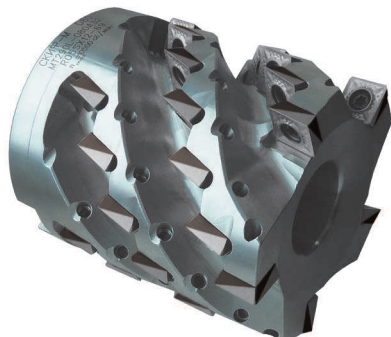


- *Новое поколение фрез с крутой спиралью и полным перекрытием СМП.
- *Каждая режущая спираль-один эффективный зуб.
- *Эффективное черновое периферийное фрезерование.
- *Повышенная надежность закрепления периферийных пластин.



Обозначение	Размеры, мм					Z	n _{max} RPM	 кг		 Кол.		
	D	a	L	H	d							

MT290L...SO12

MT290L-063A27R04SO12-60	63	60	28	77	27	4	11500	1,3	SOMT120408...	24		7015-T 5,5 Nm	
MT290L-080A32R05SO12-71	80	71	34	88	32	5	10500	1,7					35
MT290L-080A32R06SO12-71	80	71	34	88	32	6	10000	1,5					42
MT290L-100A40R06SO12-81	100	81	40	98	40	6	9000	3,4					48
MT290L-125A50R07SO12-90	125	90	45	110	50	7	8000	5,2					63

	Марка твердого сплава											Основные размеры					
	P			M			K	N	S			H	ic	l	s	d1	r
	HCP25X	HCP30X	HCM35X	HCM25X	HCM35X	HCS25X	HCP25X	N	HCM25X	HCS25X	HCS30X	H					
	●	●	○	●	●	○	○	○	○	●	●						
												мм					
SOMT120408SN-S	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○		12,7	12,7	4,76	4,7	0,8
SOMT120408EN-T						○				●	●		12,7	12,7	4,76	4,7	0,8