

MT100




MT100...RN...

Концевые фрезы с круглыми СМП



- *Новые фрезы с двухсторонними пластинами.
- *Эффективное решение для сложного контурного фрезерования.
- *Положительная геометрия.
- *8 эффективных режущих кромок.
- *Низкие силы резания.
- *Защита от проворота пластины.
- *Высокоэффективное фрезерование труднообрабатываемых материалов.

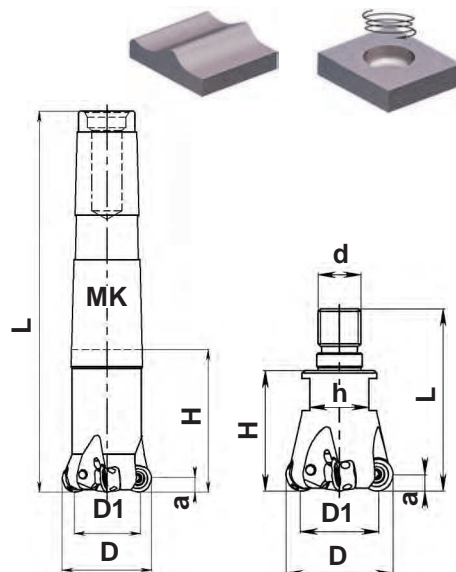

MT100-G...RN

Резьбовой хвостовик СКИФ-М*

Обозначение	Размеры, мм							Z	кг	Резьба	Кол.	Ключ	Момент
	D	a	D1	H	L	h	d1						
MT100-025G12R02RN10	25	2,5	15	35	58	17	M12	2	0,7	RNGX1004MO...	2	T300755-08	7008-T 1,2 Nm
MT100-032G16R04RN10	32	2,5	22	35	58	22	M16	4	0,9				
MT100-032G16R02RN12	32	3	20	35	58	22	M16	2	0,9	RNGX1205MO...	2	T400955-15	7015-T 5,5 Nm
MT100-040G20R04RN12	40	3	28	35	67	30	M20	4	1,1				

*Виды и размеры хвостовиков см. раздел "Оправки" стр. 13.

MT100-МК...RN

Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296

Обозначение	Размеры, мм							nmax RPM	кг	Резьба	Кол.	Ключ	Момент
	D	a	D1	H	L	d	Z						
MT100-025МК3R02RN10-ИК	25	2,5	15	65	146	МК3	2	10000	1,2	RNGX1004MO...	2	T300755-08	7008-T 1,2 Nm
MT100-032МК4R04RN10-ИК	32	2,5	22	86	189	МК4	4	9000	1,3				
MT100-032МК4R02RN12-ИК	32	3	20	51	154	МК4	2	10000	1,3	RNGX1205MO...	2	T400955-15	7015-T 5,5 Nm
MT100-040МК4R04RN12-ИК	40	3	28	66	169	МК4	4	8000	1,7				
MT100-050МК5R05RN12-ИК	50	3	38	60	240	МК5	5	7000	1,9				

	Марка твердого сплава							Основные размеры								
	P		M		K		N		S		H		I	S	d1	α
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	мм		°	
RNGX1004MOEN-T	○	○	●							●	●		10	4,6	3,4	0
RNGX1205MOEN-T	○	○	●							●	●		12	5,3	4,4	0