


MT190B

Концевые фрезы - сверла





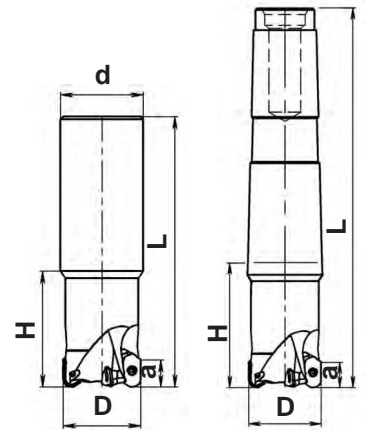

* Основное назначение - фрезерование с засверливанием.
* Лучшая конструкция для засверливания коротких отверстий и концевого фрезерования.
* Положительная геометрия.



MT190B-W...SP06

Хвостовик - цилиндрический типа "Weldon" DIN 1835 B

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	kg	 	Кол.		
	D	a	H	L	d	Z						
MT190B-016W16R01SP06	16	5	27	75	16	1	28000	0,1	SPGT06T204	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT190B-020W20R01SP06	20	5	30	80	20	1	25000	0,2		2		

MT190B-W...AD10





MT190B-025W25R01AD10	25	10	40	96	25	1	21000	0,3	ADKT10T308SR..	2	T250555-08AP	7008-T 1,6 Nm
MT190B-030W32R02AD10	30	10	40	100	32	2	20000	0,5		3		
MT190B-032W32R02AD10	32	10	40	100	32	2	20000	0,5		3		

MT190B-W...AD16

MT190B-040W32R02AD16	40	14	50	110	32	2	17000	0,7	ADKT10T308SR..	1+2	T250555-08AP	7008-T 1,6 Nm
MT190B-050W32R03AD16	50	14	50	110	32	3	14500	1,0	ADKT160508SR..	2+3	T400955-15	7015-T

MT190B-MK...SP06

Хвостовик - конус Морзе DIN 228A / ISO 296

Обозначение	Размеры, мм						n _{max} RPM	kg	 	Кол.		
	D	a	H	L	d	Z						
MT190B-016MK2R01SP06	16	5	30	94	MK2	1	28000	0,1	SPGT06T204	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT190B-020MK3R01SP06	20	5	35	116	MK3	1	25000	0,2		2		

MT190B-MK...AD10

MT190B-025MK3R01AD10	25	10	43	124	MK3	1	21000	0,3	ADKT10T308SR..	2	T250555-08AP	7008-T 1,6 Nm
MT190B-030MK3R02AD10	30	10	43	124	MK3	2	20000	0,5		3		
MT190B-032MK3R02AD10	32	10	43	124	MK3	2	20000	0,5		3		

MT190B-MK...AD16

MT190B-040MK4R02AD16	40	14	54,5	157	MK4	2	17000	0,2	ADKT10T308SR..	1+2	T250555-08AP	7008-T 1,6 Nm
MT190B-050MK4R03AD16	50	14	54,5	157	MK4	3	14500	1,2	ADKT160508SR..	2+3	T400955-15	7015-T

