


MT100



MT100..-T Концевые фрезы с круглыми СМП

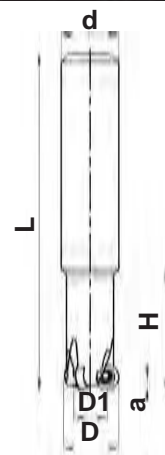

- *Высокая эффективность фрезерования титана.
- *Возможна обработка с одновременным движением по трем координатам.
- *Низкие силы резания за счет агрессивной геометрии пластин.

MT100-Z...RD08-ИК-T

длинное исполнение

Хвостовик - цилиндрический DIN 1835 A

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	m _{kg} кг		Кол.		
	D	a	D1	H	L	d							
MT100-016Z20R02RD08-ИК-T	16	4	8	80	200	20	2	12700	0,4	RDHX0802MOEN-T	2	T250555-08	7008-T 1,2 Nm
MT100-020Z25R03RD08-ИК-T	20	4	12	80	250	25	3	10000	0,6		3		
MT100-025Z32R04RD08-ИК-T	25	4	17	80	250	32	4	8000	1,0		4		

MT100-Z...RP10-ИК-T

длинное исполнение

MT100-020Z25R02RP10-ИК-T	20	5	10	80	250	25	2	23000	0,8	RP..X10T3MOEN-T	2	T300755-08	7008-T 1,2 Nm
MT100-025Z32R03RP10-ИК-T	25	5	15	80	250	32	3	22000	0,7		3		
MT100-032Z32R04RP10-ИК-T	32	5	22	80	250	32	4	17500	0,9		4		

MT100-Z...RP12-ИК-T

длинное исполнение

MT100-020Z25R01RP12-ИК-T	20	6	8	80	200	25	1	16500	1,0	RP..X1204MOEN-T	1	T400955-15	7015-T 5,5 Nm
MT100-025Z32R02RP12-ИК-T	25	6	12	80	250	32	2	15800	1,2		2		
MT100-032Z32R03RP12-ИК-T	32	6	20	80	250	32	3	13000	1,3		3		
MT100-040Z40R04RP12-ИК-T	40	6	28	150	250	40	4	11400	1,7		4		
MT100-050Z40R04RP12-ИК-T	50	6	38	70	300	40	4	10000	1,9		4		

MT100-Z...RP16-ИК-T

длинное исполнение

MT100-025Z32R01RP16-ИК-T	25	8	9	136	200	32	1	17000	1,0	RPHX1605MOEN-T	1	T451155-20	7020-T 7,0 Nm
MT100-032Z32R02RP16-ИК-T	32	8	16	160	220	32	2	15600	1,3		2		
MT100-040Z40R03RP16-ИК-T	40	8	24	160	250	40	3	12000	1,7		3		
MT100-050Z40R03RP16-ИК-T	50	8	34	63	300	40	3	10000	1,9		3		

MT100-Z...RP20-ИК-T

длинное исполнение

MT100-025Z32R01RP20-ИК-T	25	10	5	136	200	32	1	10000	1,0	RP..X2006MOEN-T	1	T501155-20	7020-T 9,0 Nm
MT100-040Z40R02RP20-ИК-T	40	10	20	200	270	40	2	8000	1,7		2		
MT100-050Z40R03RP20-ИК-T	50	10	30	63	300	40	3	5000	1,9		3		