




MT190...-AL-HSC-B

Балансируемые концевые фрезы для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов



- * Возможно косое осевое врезание.
- * Корпус фрезы адаптирован для пластин с радиусом при вершине от 0,4 до 4,0 мм.
- * После каждой смены пластин или повороте режущей кромки перед установкой на станок необходима повторная балансировка фрезы.
- * Новый механизм балансировки гарантирует достижение и поддержание класса G2,5 ISO 1940.

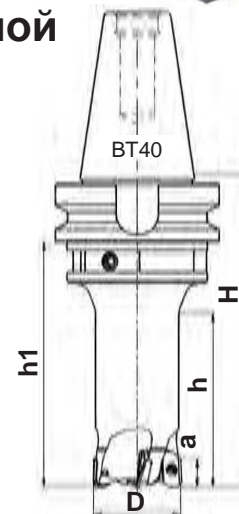

MT190-BT40...XD19-IK-AL-HSC-B

высокоскоростное резание до 5000 м/мин Хвостовик метрический конус 7/24 MAS BT 403

Обозначение	Размеры, мм						Z	n _{max} RPM	kg		Кол.		
	D	a	H	h	h1	d							
MT190-025BT40R02XD19-H110-IK-AL-HSC-B	25	18	110	50	83	BT40	2	42000	0,45	XDHX1904...FR-AL	2	T400855-15A	7015-T 5,0 Nm
MT190-025BT40R02XD19-H120-IK-AL-HSC-B	25	18	120	63	93	BT40	2	38400	0,48		2		
MT190-025BT40R02XD19-H140-IK-AL-HSC-B	25	18	140	80	113	BT40	2	34000	0,56		2		
MT190-025BT40R02XD19-H160-IK-AL-HSC-B	25	18	160	100	133	BT40	2	29000	0,64		2		
MT190-032BT40R02XD19-H120-IK-AL-HSC-B	32	18	120	63	93	BT40	2	37500	0,50		2	T400955-15A	
MT190-032BT40R02XD19-H140-IK-AL-HSC-B	32	18	140	80	113	BT40	2	34300	0,63		2		
MT190-032BT40R02XD19-H160-IK-AL-HSC-B	32	18	160	100	133	BT40	2	30000	0,75		2		
MT190-032BT40R03XD19-H120-IK-AL-HSC-B	32	18	120	63	93	BT40	3	37500	0,50		3		
MT190-032BT40R03XD19-H140-IK-AL-HSC-B	32	18	140	80	113	BT40	3	34300	0,63		3		
MT190-040BT40R03XD19-H120-IK-AL-HSC-B	40	18	120	63	93	BT40	3	35700	0,50		3		
MT190-040BT40R03XD19-H140-IK-AL-HSC-B	40	18	140	80	113	BT40	3	33500	0,53		3		
MT190-040BT40R03XD19-H160-IK-AL-HSC-B	40	18	160	100	133	BT40	3	31000	0,73		3		
MT190-050BT40R03XD19-H120-IK-AL-HSC-B	50	18	120	63	93	BT40	3	31900	0,78		3		
MT190-050BT40R03XD19-H140-IK-AL-HSC-B	50	18	140	80	113	BT40	3	31900	1,10		3		
MT190-050BT40R03XD19-H160-IK-AL-HSC-B	50	18	160	100	133	BT40	3	31900	1,40		3		
MT190-050BT40R04XD19-H120-IK-AL-HSC-B	50	18	120	63	93	BT40	4	31900	0,72		4		
MT190-050BT40R04XD19-H140-IK-AL-HSC-B	50	18	140	80	113	BT40	4	31900	1,02	4			
MT190-050BT40R04XD19-H160-IK-AL-HSC-B	50	18	160	100	133	BT40	4	30000	1,33	4			

Балансировочный элемент	Винт балансировки	Ключ балансировки
B510805	H600500-30	7003H

