


### MT389

### Отрезные фрезы с СМП



\*Основное назначение - отрезные работы и фрезерование узких пазов.  
 \*Исключительно высокая производительность в связи с повышенной жесткостью конструкции фрез.  
 \*Тангенциальное крепление СМП с четырьмя эффективными режущими кромками.

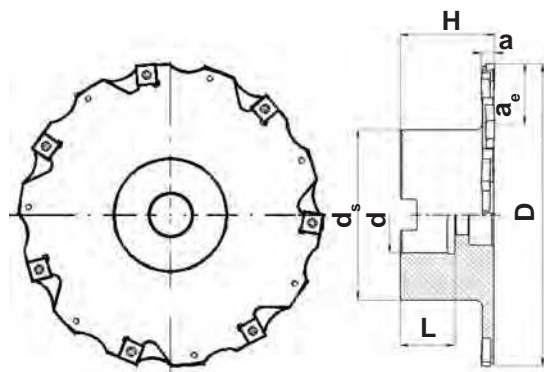

#### MT389-A...R...SN11-05

Ширина паза 5 мм

Обозначение	Размеры, мм							n <sub>max</sub> RPM	M <sub>max</sub> кг	Кол.	Код	Момент
	D	a	d	H	a <sub>e</sub>	d <sub>s</sub>	Z					
MT389-100A27R05SN11-05N	100	5	27	50	23	48	2x5	10000	1,5	10	T300490-07	7007-T 1,2 Nm
MT389-125A32R06SN11-05N	125	5	32	50	24,5	58	2x6	9000	3,0			
MT389-160A40R07SN11-05N	160	5	40	50	30	70	2x7	8000	4,4			

#### MT389-A...R...SN12-06

Ширина паза 6 мм

MT389-100A27R05SN12-06N	100	6	27	50	23	48	2x5	9500	1,5	10	T400590-15	7015-T 5,5 Nm
MT389-125A32R06SN12-06N	125	6	32	50	24,5	58	2x6	8500	3,0			
MT389-160A40R07SN12-06N	160	6	40	50	30	70	2x7	7500	4,4			

#### MT389-A...R...SN12-07

Ширина паза 7 мм

MT389-100A27R05SN12-07N	100	7	27	50	23	48	2x5	9500	1,5	10	T400590-15	7015-T 5,5 Nm
MT389-125A32R06SN12-07N	125	7	32	50	24,5	58	2x6	8500	3,0			
MT389-160A40R07SN12-07N	160	7	40	50	30	70	2x7	7500	4,4			

#### MT389-A...R...SN12-08

Ширина паза 8 мм

MT389-100A27R05SN12-08N	100	8	27	50	23	48	2x5	9500	1,8	10	T400690-15	7015-T 5,5 Nm
MT389-125A32R06SN12-08N	125	8	32	50	24,5	58	2x6	8500	3,0			
MT389-160A40R07SN12-08N	160	8	40	50	30	70	2x7	7500	4,4			

#### MT389-A...R...SN12-09

Ширина паза 9 мм

MT389-100A27R05SN12-09N	100	9	27	50	23	48	2x5	7500	1,8	10	T400790-15	7015-T 5,5 Nm
MT389-125A32R06SN12-09N	125	9	32	50	24,5	58	2x6	6500	3,0			
MT389-160A40R07SN12-09N	160	9	40	50	30	70	2x7	6000	4,6			

#### MT389-A...R...SN12-10

Ширина паза 10 мм

MT389-100A27R05SN12-10N	100	10	27	50	23	48	2x5	7500	1,8	10	T400890-15	7015-T 5,5 Nm
MT389-125A32R06SN12-10N	125	10	32	50	24,5	58	2x6	6500	3,5			
MT389-160A40R07SN12-10N	160	10	40	50	30	70	2x7	6000	4,6			

#### MT389-A...R...SN12-11

Ширина паза 11 мм

MT389-100A27R03SN12-11N	100	11	27	50	23	48	3x3	7500	1,8	9	T400890-15	7015-T 5,5 Nm
MT389-125A32R04SN12-11N	125	11	32	50	24,5	58	3x4	6500	3,5			
MT389-160A40R05SN12-11N	160	11	40	50	30	70	3x5	6000	4,6			

#### MT389-A...R...SN12-12

Ширина паза 12 мм

MT389-100A27R03SN12-12N	100	12	27	50	23	48	3x3	7500	1,8	9	T400890-15	7015-T 5,5 Nm
MT389-125A32R04SN12-12N	125	12	32	50	24,5	58	3x4	6500	3,5			
MT389-160A40R05SN12-12N	160	12	40	50	30	70	3x5	6000	4,6			

