


# MT390K




## MT390K-S...L...

### Дисковые двухсторонние фрезы левого исполнения



- \*Положительная геометрия.
- \*Мягкое резание.
- \*Высокопроизводительная обработка материалов от чугуна до стали, алюминия и титановых сплавов, перенастройка на трехстороннюю фрезу простой заменой кассет.
- \*Эффективное фрезерование узких деталей типа вилок, рычагов наборами фрез с мелким шагом.

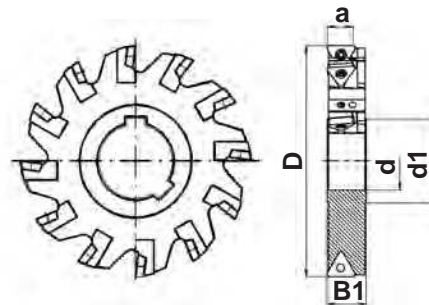

#### MT390K-S...L...CC06

Мелкий шаг

Обозначение	Размеры, мм					Z	n <sub>max</sub> RPM	M <sub>max</sub> кг	Кол.	Кассета	H601400-30	T250555-08	7008-T 1,2 Nm + 7003H
	D	a	d	d1	B1								
MT390K-080S27L08CC06	80	4	27	40	12	8	15500	0,2	CCMT060208	K390CC06L	H601400-30	T250555-08	7008-T 1,2 Nm + 7003H
MT390K-100S32L10CC06	100	4	32	48	12	10	14000	0,5					
MT390K-125S40L14CC06	125	4	40	58	12	14	14000	0,9					
MT390K-160S40L18CC06	160	4	40	58	12	18	10500	1,4					
MT390K-200S50L22CC06	200	4	50	72	12	22	9500	2,1					

#### MT390K-S...L...SD09

Мелкий шаг

MT390K-080S27L08SD09	80	7	27	40	12	8	14500	0,2	SD..T09T308..L...	K390SD09L	H601400-30	T400655-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-100S32L10SD09	100	7	32	48	12	10	12500	0,5			H601500-30		
MT390K-125S40L14SD09	125	7	40	58	12	14	11000	0,9					
MT390K-160S40L18SD09	160	7	40	58	12	18	10000	1,4					
MT390K-200S50L22SD09	200	7	50	72	12	22	8500	2,1					

#### MT390K-S...L...SX12

Мелкий шаг

MT390K-125S40L12SX12	125	9	40	58	19	12	8000	0,9	SX120408SN...	K390SX12L	H601600-30	T401155-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-160S40L14SX12	160	9	40	58	19	14	7000	1,8					
MT390K-200S50L20SX12	200	9	50	72	19	20	6000	2,8					
MT390K-250S60L22SX12	250	9	60	84	19	22	5500	4,8					
MT390K-315S60L24SX12	315	9	60	84	19	24	4500	8,1					

#### MT390K-S...L...AD15

Мелкий шаг

MT390K-125S40L12AD15	125	11	40	58	20	12	8000	0,9	ADKT1505..L	K390AD15L	H601600-30	T400955-15	7015-T 5,5 Nm + 7003H
MT390K-160S40L14AD15	160	11	40	58	20	14	7000	1,8					
MT390K-200S50L20AD15	200	11	50	72	20	20	6000	2,8					
MT390K-250S60L22AD15	250	11	60	84	20	22	5500	4,8					
MT390K-315S60L24AD15	315	11	60	84	20	24	4500	8,1					

#### MT390K-S...L...TP22

Мелкий шаг

MT390K-160S40L14TP22	160	16	40	58	28	14	7000	2,6	TPCW2204PP	K390TP22L	H601700-30	T450855-15	7020-T 7,0 Nm + 7003H
MT390K-200S50L18TP22	200	16	50	72	28	18	6500	4,3					
MT390K-250S60L20TP22	250	16	60	84	28	20	5500	6,9					
MT390K-315S60L24TP22	315	16	60	84	28	24	5000	12,0					