



MT100VE-T

Концевые полушаровые фрезы с удлиненной рабочей частью с шейкой

	диапазон	мм
	D ≤ 12	-0,02
	D > 12	-0,03
	4 ≤ d ≤ 6	-0,008
	8 ≤ d ≤ 10	-0,009
	12 ≤ d ≤ 16	-0,011
	20 ≤ d ≤ 25	-0,013
	±R	± 0,015

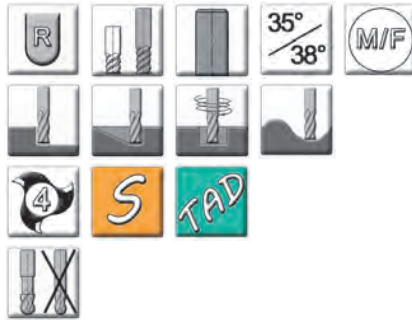

4-х зубье

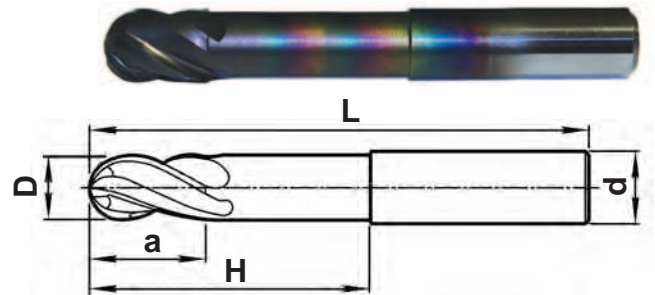

Цилиндрический хвостовик DIN 1835A

Длинное исполнение

Обозначение	Размеры, мм							Код заказа
	D	d	a	L	H	R	Z	
MT100VE-003Z06R04-08-L075-T	3	6	8	75	39	1,5	4	T-TNB403
MT100VE-004Z06R04-11-L075-T	4	6	11	75	39	2	4	T-TNB404
MT100VE-005Z06R04-13-L075-T	5	6	13	75	39	2,5	4	T-TNB405
MT100VE-006Z06R04-13-L075-T	6	6	13	75	39	3	4	T-TNB406
MT100VE-008Z08R04-19-L090-T	8	8	19	90	54	4	4	T-TNB408
MT100VE-010Z10R04-22-L100-T	10	10	22	100	60	5	4	T-TNB410
MT100VE-012Z12R04-26-L100-T	12	12	26	100	55	6	4	T-TNB412
MT100VE-014Z14R04-26-L150-T	14	14	26	150	105	7	4	T-TNB414
MT100VE-016Z16R04-32-L150-T	16	16	32	150	102	8	4	T-TNB416
MT100VE-018Z18R04-32-L150-T	18	18	32	150	102	9	4	T-TNB418
MT100VE-020Z20R04-38-L160-T	20	20	38	160	110	10	4	T-TNB420
MT100VE-025Z25R04-45-L160-T	25	25	45	160	104	12,5	4	T-TNB425

*Возможно изготовление фрез с цилиндрическим хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835B)

Код заказа для фрез с хвостовиком «Weldon» - T-TNB4...W, например: **T-TNB410W**

